


ЦЕНОВА ЛИСТА ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ - РККР - тип 22 -FLASH N



Код	Размер Н (пълна височина) x L (дължина)	Топлоотдаване ΔT 50-75°/65°	Ед. Цена без ддс	Ед. Цена с ддс
ZT1A053A0A	РККР - тип 22 300 x 1000	930	94.30	113.16
ZT1A053C0A	РККР - тип 22 300 x 1200	1116	110.96	133.16
ZT1A053E0A	РККР - тип 22 300 x 1400	1302	124.83	149.80
ZT1A053G0A	РККР - тип 22 300 x 1600	1488	144.23	173.07
ZT1A053I0A	РККР - тип 22 300 x 1800	1674	158.10	189.72
ZT1A053K0A	РККР - тип 22 300 x 2000	1860	174.76	209.71
ZT1A053M0A	РККР - тип 22 300 x 2200	2046	194.19	233.03
ZT1A053O0A	РККР - тип 22 300 x 2400	2232	210.82	252.98
ZT1A05560A	РККР - тип 22 500 x 600	869.4	75.32	90.39
ZT1A05580A	РККР - тип 22 500 x 800	1159.2	96.85	116.22
ZT1A055A0A	РККР - тип 22 500 x 1000	1449	118.04	141.65
ZT1A055C0A	РККР - тип 22 500 x 1200	1738.8	139.84	167.81
ZT1A055E0A	РККР - тип 22 500 x 1400	2028.6	159.20	191.04
ZT1A055G0A	РККР - тип 22 500 x 1600	2318.4	188.36	226.03
ZT1A055I0A	РККР - тип 22 500 x 1800	2608.2	207.20	248.63
ZT1A055K0A	РККР - тип 22 500 x 2000	2898	231.38	277.66
ZT1A055M0A	РККР - тип 22 500 x 2200	3187.8	252.91	303.50
ZT1A05660A	РККР - тип 22 600 x 600	1016.4	84.88	101.86
ZT1A05680A	РККР - тип 22 600 x 800	1355.2	103.75	124.50
ZT1A056A0A	РККР - тип 22 600 x 1000	1694	120.97	145.16
ZT1A056C0A	РККР - тип 22 600 x 1200	2032.8	143.19	171.83
ZT1A056E0A	РККР - тип 22 600 x 1400	2371.6	162.93	195.51
ZT1A056G0A	РККР - тип 22 600 x 1600	2710.4	184.46	221.35
ZT1A056I0A	РККР - тип 22 600 x 1800	3049.2	205.54	246.65
ZT1A056K0A	РККР - тип 22 600 x 2000	3388	238.56	286.27
ZT1A056M0A	РККР - тип 22 600 x 2200	3726.8	257.30	308.75
ZT1A056O0A	РККР - тип 22 600 x 2400	4065.6	282.93	339.52

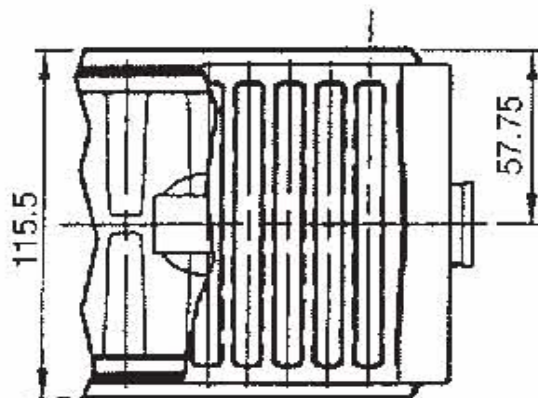

ПАРАМЕТРИ:

Гамата се адаптира лесно към всички видове системни инсталации. Радиаторът се произвежда съгласно ISO 9001:2000. При производството им е използвана най-водещата технология за производство на стоманени панелни радиатори и очертава последните новости в тази индустрия.

Гамата на FERROLI New Flash панелни радиатори включва 4 модела: тип 11, 21, 22 и 33. 6 височини, 16 дълбочини. Всеки модел се произвежда във височини 300, 400, 500, 600, 700 и 900 mm. Радиаторите са оборудвани с горна и 2 странични декоративни решетки. Полирацията цвят RAL 9010 предава допълнителен елегантс на покритието. Поддържани складови наличности в България за тип 22. Тип 11, 21 и 33 с предварителна заявка.

Декларираните топлинни мощности са в съответствие с UNI-EN 442 стандарт при Δt 50°C. Максимално работно налягане 10 bar.

Гамата на радиаторите FERROLI се доставя в опаковка за предотвратяване на повреди при транспорт и монтаж.



Дължина		300	400	500	600	700	900
Type 10	W/m	325	427	524	616	704	864
Type 11	W/m	451	606	755	895	1023	1248
Type 20	W/m	555	706	850	990	1127	1394
Type 21	W/m	722	927	1122	1307	1481	1803
Type 22	W/m	930	1195	1449	1694	1931	2384
Type 33	W/m	1340	1723	2083	2424	2738	3314

Съгласно EN 442 при $\Delta T = 50^{\circ}\text{C}$