


ЦЕНОВА ЛИСТА 01.05.2022

Производител: Giacomini S.p.A. Италия


Вносител: Тератерм ООД, София



07. GIACOKLIMA - СИСТЕМИ ЗА ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ



A piece of life.

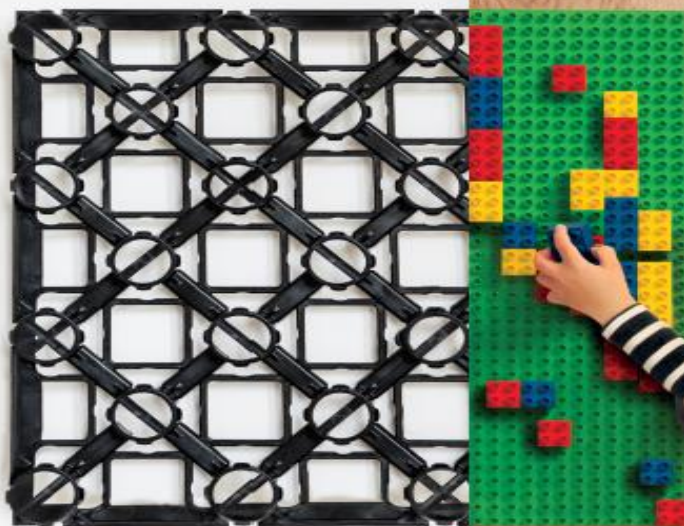

GIACOMINI SPIDER. THE RADIANT FLOOR SYSTEM EASY TO INSTALL ALSO WHEN RENOVATING.

A flexible, practical and cutting-edge solution now part of the Giacomini range, a world of research and innovation. Radiant systems, energy management, distribution of domestic water and gas, renewable sources, fire protection systems. An endless number of products becoming part of your everyday life. *Giacomini, a piece of life.*



giacomini.com

ЦЕНОВА ЛИСТА 01.05.2022

Производител: Giacomini S.p.A. Италия


Вносител: Тератерм ООД, София



КОМПОНЕНТИ ЗА ПОДОВИ ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ

Минимални изисквания към изолационните панели в съответствие с EN 1264-4 по отношение на стойности на R - Топлинно съпротивление

БДС EN 1264-4:2010: Този европейски стандарт се отнася за отоплителни и охладителни системи, вградени в повърхността на загражденията на стаята, за да се нагрява или да се охлажда. Определя единни изисквания за проектиране и изграждане на отопление и охлаждане под, таван и стенни конструкции, за да се гарантира, че системите за отопление / охлаждане са подходящи за конкретното приложение. Изискванията, предвидени в този стандарт се прилагат само по отношение на компонентите на системите за отопление / охлаждане, които са част от системата за отопление / охлаждане. Този документ изключва всички други елементи, които не са част от системата за отопление / охлаждане.

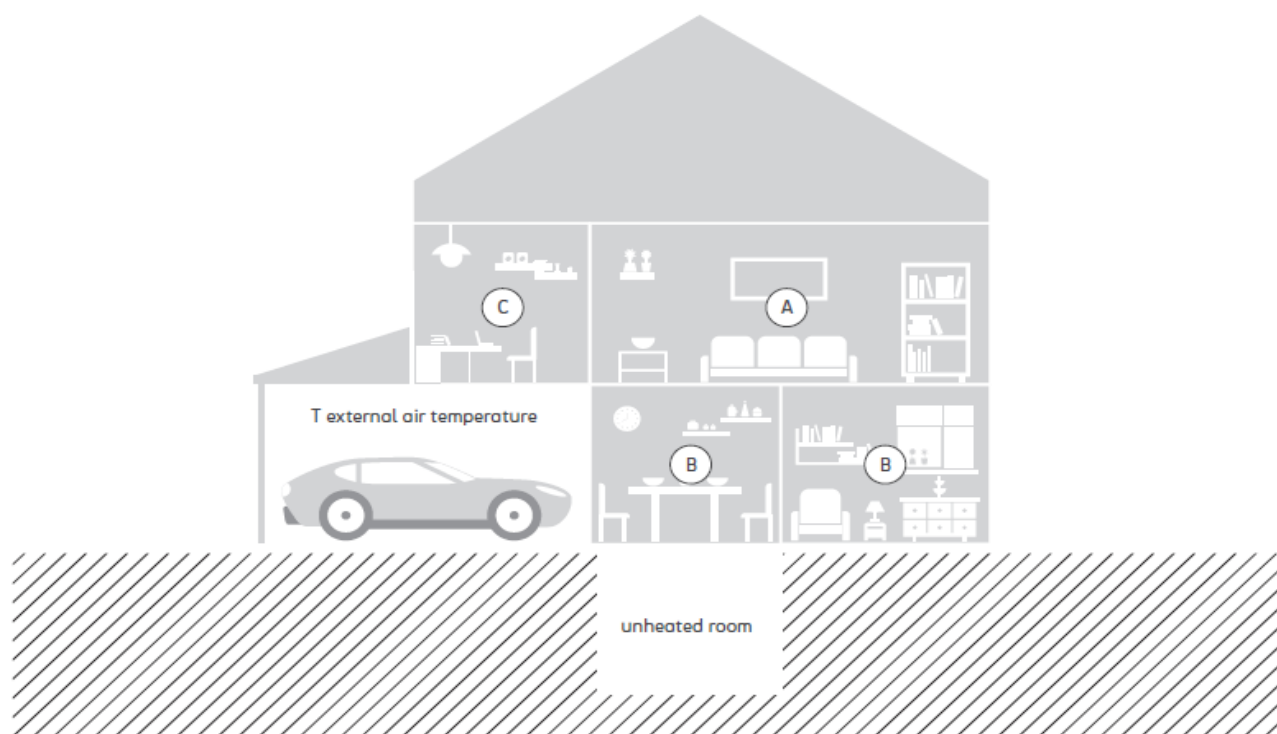

Изолация тип А

Отопляемо помещение отдолу

$$R \geq 0,75 \text{ m}^2 \text{ K} / \text{W}$$

Изолация тип В

Неотопляемо помещение отдолу или в непосредствен контакт със земята

$$R \geq 1,25 \text{ m}^2 \text{ K} / \text{W}$$

Изолация тип С

При помещение в контакт с външен въздух според температурата на външния въздух:

(помещения над гаражи, еркери и подобни)

$$0 - 5 \text{ }^{\circ}\text{C} > T \text{ температура на външен въздух} \geq -15 \text{ }^{\circ}\text{C}.$$

$$R \geq 2,00 \text{ m}^2 \text{ K} / \text{W}$$

ЦЕНОВА ЛИСТА 01.05.2022

Производител: Giacomini S.p.A. Италия

Вносител: Тератерм ООД, София



GIACOMINI ПОДОВИ ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ - изолационни панели

KLIMA NEW BUILDING SYSTEM - система за подово при ново строителство

Системата е специфична при изграждане на подово лъчисто отопление тип "мокро строителство" в нови сгради или в ситуации, в които няма ограничение за монтаж спрямо дебелината на компонентите. В тези случаи, финалното покритие може да се направи с керамика, дърво или други. По този начин, системата покрива всички изисквания за приложение в жилищни и бизнес сгради в сектора на услугите. Системата се характеризира с бързина и лекота на съединяване на панелите и позициониране на тръбите. Предлаганият от фабриката широк спектър панели спрямо дебелината и различни системата на редене на тръбите, покриват и най-разнородните изискване на потребителите.

R979G / R979N / R982Q Предварително формованите изолационни панели са изработени от листов експандиран полистирол (EPS) + 0.6 mm термо-монолитен полистирол със защитен слой за серии R979 и R979N и + 0,4 mm защитен слой полистирол (PS) за R982Q. Те предлагат висока ефективност при изпълнението на тръбен монтаж, от гледна точка на работната сила, благодарение на своята специална форма на "гъбата": техните заготовки заключват тръбата.


Подреждане на тръбните линии без да е необходимо да използвате клипсове. Те могат да бъдат инсталирани със стъпка 50 mm за тръби с външен диаметър в диапазона между 15 и 18 mm. В допълнение, моделът R979N предвижда и възможност за диагонален монтаж на тръбата, опция, която е станала много популярна за къщи с по-модерни геометрии.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ KLIMA NEW BUILDING SYSTEM - системи за ново строителство?

- много подходящи за нови строежи и когато няма лимит в дебелината на подовото и финално покритие;
- широка гама от предварително формовани изолационни панели;
- сертифицирани продукти с гарантирано качество;
- голями топлоизолационни и шумопоглъщащи свойства.



	A	B	A+B minimum
Продуктов код на панела	Обща височина на изолационния панел	Изолация/размер на "гъбата"	Минимална дебелина на замазката
	[mm]	височина [mm]	[mm]
R979TGY003	30	11/19	30
R979TGY005	50	31/19	30
R979TGY006	63	44/19	30
R979GY003	32	10/22	30
R979GY004	42	20/22	30
R979GY005	52	30/22	30
R979GY006	62	40/22	30
R979GY007	75	53/22	30
R982QY013/33	отпада - заменя се с R979G		
R982QY015/35			



ЦЕНОВА ЛИСТА 01.05.2022

Производител: Giacomini S.p.A. Италия

Вносител: Тератерм ООД, София



R979G

Изоляционна плоскост предварително термоформована за водно подово

Термоформен изолационен панел R979G за лъчисти подови системи. Състои се от експандиран пенополистирол (EPS) с графит и черен термоформован полистиролов защитен слой. Характеристиките на панела позволяват устойчивост на смачкване и деформация много по-голяма от традиционните термоформовани изолационни панели.

R979GY003 - Класификация съгласно EPS-EN13163-L(3)-W(3)-T(2)-CS(10)200-WL(T)6,5-Z30-70

R979GY004/ R979GY005 / R979GY006/R979GY007/R979GY094 - Класификация съгласно

EPS-EN13163-L(3)-W(3)-T(2)-CS(10)150-WL(T)4-Z30-70



В съответствие с EN 13163, панели R979GY005, R979GY006 и R979GY007 са включени в клас SD30, който съответства на $s' \leq 30 \text{ MN} / \text{m}^3$ динамична твърдост, съгласно EN 13172.

Размер на панел 1450 x 850 mm, използваема площ 1400 x 800 mm;

За тръби с диаметър от Ø16 до Ø18 mm. Т - стъпка 50mm.

Ефективна площ на панела 1,12 m²

Размер - Н (дебелина на изолацията от оставата до изпъкнала част) mm



Топлинно съпротивление Thermal resistance R_L [m² K/W]:

R979GY003: 0,78 (m²K)/W - Обща дебелина 32 mm лист: (x=10 mm) + 22 mm

R979GY004: 1,10 (m²K)/W - Обща дебелина 42 mm лист: (x=20 mm) + 22 mm

R979GY094: 1,20 (m²K)/W - Обща дебелина 45 mm лист: (x=23 mm) + 22 mm





R979GY005: 1,42 (m²K)/W - Обща дебелина 52 mm лист: (x=30 mm) + 22 mm


R979GY006: 1,74 (m²K)/W - Обща дебелина 62 mm лист: (x=40 mm) + 22 mm

R979GY007: 2,16 (m²K)/W - Обща дебелина 75 mm лист: (x=53 mm) + 22 mm



07

Продуктов №	Размер	Опаковка	брой листа в опаковка	Цена без ДДС за 1 m ²	Цена с ДДС за 1 m ²
R979GY003	 T50-h32 mm (EPS200)	13,44m ²	12	24,35 лв.	29,22 лв.
R979GY004	 T50-h42 mm (EPS150)	8,96 m ²	8	26,60 лв.	31,92 лв.
R979GY094	 T50-h45 mm (EPS150)	7,84 m ²	7	27,50 лв.	33,00 лв.
R979GY005	 T50-h52 mm (EPS150)	6,72 m ²	6	31,19 лв.	37,43 лв.
R979GY006	 T50-h62 mm (EPS150)	11,2 m ²	10	34,28 лв.	41,13 лв.
R979GY007	 T50-h75 mm (EPS150)	8,96 m ²	8	40,51 лв.	48,61 лв.

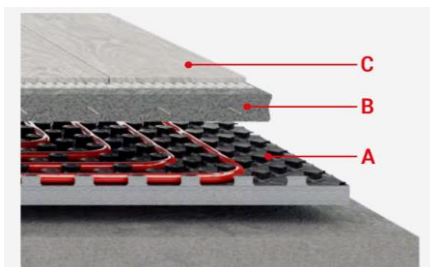

Продуктов код	"А" Обща височина на панел mm	"В" Минимална височина на замазката mm	"А + В" минимална височина ПОКРИТИЕ „С“ ИЗКЛЮЧЕНО [mm]
R979GY003	32	30	62
R979GY004	42	30	72
R979GY094	45	30	75
R979GY005	52	30	82
R979GY006	62	30	92
R979GY007	75	30	105

ЦЕНОВА ЛИСТА 01.05.2022

Производител: Giacomini S.p.A. Италия

Вносител: Тератерм ООД, София



R979TG

Изолационна плоскост предварително термоформована за водно подово с възможност за диагонално полагане

Размер на панел 1450 x 850 mm, използваема площ 1400 x 800 mm;

За тръби с диаметър от Ø16 до Ø17 mm.

T - стъпка 50mm. При 45° полагане стъпка T - 70 mm.

Размер - Н (дебелина на изолацията от основата до изпъкнала част) mm

Топлинно съпротивление

Thermal resistance R_λ [m² K/W]:


R979TGY003: 0,49 (m²K)/W

R979TGY005: 1,10 (m²K)/W

R979TGY006: 1,34 (m²K)/W




* по заявка



Продуктов №	Размер	Опаковка	брой листа в опаковка	Цена без ДДС за 1 m ²	Цена с ДДС за 1 m ²
R979TGY003	H - 30 mm	11.2 m ²	10	31,24 лв	37,49 лв
R979TGY005	H - 50 mm	6.72 m ²	6	38,57 лв	46,29 лв
R979TGY006	H - 63 mm	5.6 m ²	5	45,14 лв	54,17 лв

R979TGY003	Стъпка при право полагане: T50	Експандиран полистирол EPS 150 с графит	150 kPa	EPS-EN13163-T(2)-L(3)-S(5)-P(10)-S(N)5-DLT(1)5-BS250-CS(10)150
R979TGY005	Стъпка при диагонално полагане 45° : T70	Експандиран полистирол EPS T с графит		EPS-EN13163-T(0)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-DS(N)5-BS100-SD20-CP2
R979TGY006				EPS-EN13163-T(0)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-DS(N)5-BS100-SD20-CP2

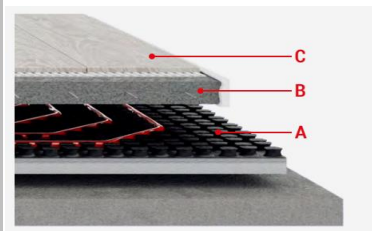		"А" Обща височина на панел mm	"В" Минимална височина на замазката mm	"А + В" минимална височина ПОКРИТИЕ „С“ ИЗКЛЮЧЕНО [mm]
R979TGY003	Обща дебелина 30 mm лист: основа 11 mm + издатина 19 mm	30	30	60
R979TGY005	Обща дебелина 50 mm лист: основа 31 mm + издатина 19 mm	50	30	80
R979TGY006	Обща дебелина 63 mm лист: основа 44 mm + издатина 19 mm	63	30	93

ЦЕНОВА ЛИСТА 01.05.2022

Производител: Giacomini S.p.A. Италия

Вносител: Тератерм ООД, София



Spider Giacomini - KLIMA RENEW SYSTEM - система за подово при ремонтни дейности или ново строителство

Системата е особено приложима по време ремонтни дейности или при изграждане на подово лъчието отопление тип "мокро строителство" в нови сгради или в ситуации, в които има ограничение за монтаж спрямо дебелината на компонентите.

Системата с лъчисти подови панели R979S е с функции за ограничаване на общата височина. Панелите R979S представляват триизмерна монолитна мрежа „Spider“ от товароносим полипропилен. Патентованата триизмерна геометрия на мрежата, позволява здраво придържане на тръбата по време на операциите по поставяне и плътно вграждане в замазката, което гарантира равномерното разпределение на температурата при системите с ниска степен на топлинна инертност. Иновативната перфорирана изпъкналост, позволява R979S панелите да се използват при саморазливни замазки (в този случай височината на е около 25 mm) или пясък и цимент т.е. замазка (35 mm общо).

Панелът е с висока устойчивост, което дава спокойствие на инсталатора да извършите инсталирането на тръбата без страх от щети чрез смачкване. Всяка издатина има четири заключващи елемента за тръбата, които помагат за по-лесното позициониране на тръбата, без да е необходимо поставяне на клипсове в точките, в които тя променя посоката си.

Блокировките разположени по периферията на панела гарантират твърдото стабилизиране при подреждането

Пателът **R979S** е триизмерна монолитна мрежа от товароносим полипропилен.

Произвежда с в три разновидности:

R979SY101 самозалепващ панел с лепило (мрежа "Spider"). Приложение- ремонти с ниско ниво на пода;

R979SY011 с щифтове (мрежа "Spider"). Приложение - в комбинация със съществуваща изолация.

Приложим и при ново строителство за лесно полагане на тръбната разводка при изолация на под с материал тип "Фибран".

R979SY021 с изолация висока плътност 6 mm

(мрежа "Spider" + изолация 6 mm). Приложение - ремонти с ниско ниво на пода.



ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ KLIMA RENEW SYSTEM - система за подово при ремонтни дейности?

- не се изисква циментов под;
- намалена дебелина на покритието и много подходящ при ремонтни и изискване за минимална дебелина на замазката;
- сертифицирани продукти с гарантирано качество;
- три различни вида мрежа;

Продуктов код на панела	Обща височина на изолационния панел	Изолация/ размер на "гъбата"	В		Обща височина преди финално покритие
			Минимална дебелина на замазката	A+B minimum	
	[mm]	височина [mm]	[mm]		C [mm]
R979SY101	22	-	25 (саморазливна замазка)		25 (саморазливна замазка)
			35 (анхидритна замазка)		35 (анхидритна замазка)
			40 (пясък + цимент)		40 (пясък + цимент)
R979SY011	22+щифт	* Si	35 (анхидритна замазка)		35 + Si (анхидритна замазка)
			40 (пясък + цимент)		40 + Si (пясък + цимент)
			30 (саморазливна замазка)		36 (саморазливна замазка)
R979SY021	28 (6 mm изолация включена)		35 (анхидритна замазка)		41 (анхидритна замазка)
			40 (пясък + цимент)		46 (пясък + цимент)

* (пясък + цимент)=стандартна замазка



ЦЕНОВА ЛИСТА 01.05.2022

Производител: Giacomini S.p.A. Италия

Вносител: Тератерм ООД, София



R979S Мрежест панел за подови системи с малка дебелина на изолацията при ремонти
Изолационна плоскост предварително формирана за водно подово

Технически данни:

Материал: висока устойчивост PPR.

Стъпка за полагане на тръбит: кратна на 50 mm.

Диаметър на използваната тръба: Ø 16 ÷ 17 mm.

Устойчивост на концентриран товар: 366 kN/m²

Коефициент на топлопроводимост λ 0.032 W / (m K) важи само за R979SY021

Огъваемост на модула: 1200 Мра

Izod shock resistance при 23 ° C: 6 kJ/m²

Температура на омекване по Vicat: > 50 ° C



Полезни размери на панели:

R979SY011 и R979SY021: 800x600 mm ;1 лист 0.48 м²


R979SY101: 1200x800 mm; 1 лист 0,96 м²

INFO


R979SY101 самозалепващ с лепило
Самозалепващ (Self-adhesive)
(1200 x 800)T50 H - 1 лист 0,96 м²



R979SY011 с щифтове (With pins)
(800 x 600)T50 H - 1 лист 0.48 м²



R979SY021 с изолация 6 mm висока плътност
(With high-density insulation)
(800 x 600)T50 H - 1 лист 0.48 м²




Продуктов №	Размер	Опаковка	брой листа в опаковка	Цена без ДДС за 1 м ²	Цена с ДДС за 1 м ²
R979SY101	H - 22 mm самозалепващ с лепило	13.44 м ²	14	33,16 лв.	39,80 лв.
R979SY011	H - 22 mm + 13 mm щифтове	7.2 м ²	15	31,32 лв.	37,58 лв.
R979SY021	H - 22 mm + 6 mm изолация	8.64 м ²	18	40,38 лв.	48,45 лв.
Допълнителни консумативи			брой в опаковка	Цена без ДДС за 1 бр	Цена с ДДС за 1 бр
R983Y040	дюбел M6 x 25 mm		100	0,43 лв.	0,52 лв.
R983Y001	фиксиращ клипс		300	0,33 лв.	0,40 лв.
R983Y041	дюбел Ø 6 mm - дължина 60 mm за панели R979SY001 и R979SY021		100	0,63 лв.	0,75 лв.

07

ЦЕНОВА ЛИСТА 01.05.2022

Производител: Giacomini S.p.A. Италия

Вносител: Тератерм ООД, София

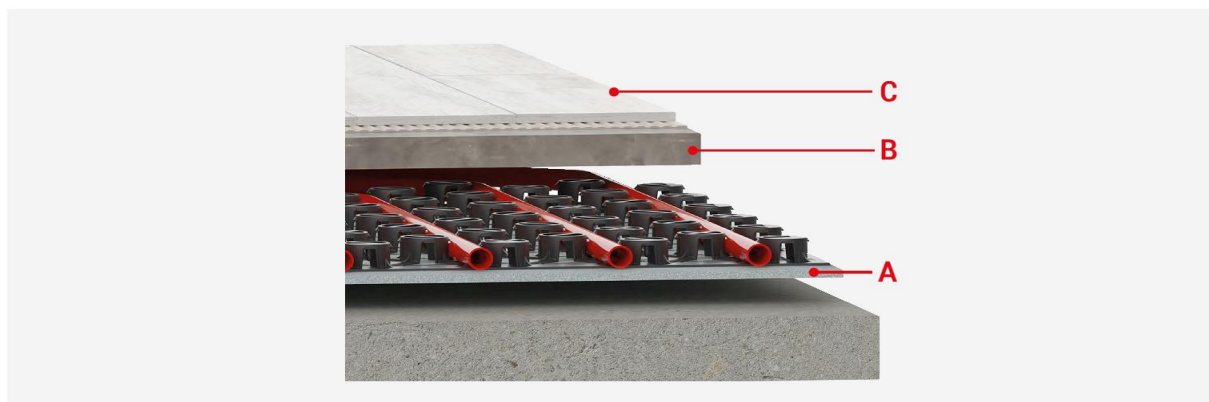

PRODUCT CODE	PANEL TOTAL HEIGHT [mm]	INSULATION/PROTRUSION HEIGHT "A" [mm]	SCREED MIN. HEIGHT "B" [mm]	MIN. HEIGHT "A+B" COATING "C" EXCLUDED [mm]
R979SY101	22	0/22	25 (with self-leveling screed) 35 (with anhydrite-based screed) 40 (with sand+concrete screed)	25 (with self-leveling screed) 35 (with anhydrite-based screed) 40 (with sand+concrete screed)
R979SY011	22 + pins	S _i */22	35 (with anhydrite-based screed) 40 (with sand+concrete screed)	35 + S _i (with anhydrite-based screed) 40 + S _i (with sand+concrete screed)
R979SY021	28	6/22	30 (with self-leveling screed) 35 (with anhydrite-based screed) 40 (with sand+concrete screed)	36 (with self-leveling screed) 41 (with anhydrite-based screed) 46 (with sand+concrete screed)

mm self-levelling
mm anhydrite
mm sand + concrete

mm саморазливни
mm анхидрит
mm пясък + бетон

ЦЕНОВА ЛИСТА 01.05.2022

Производител: Giacomini S.p.A. Италия

Вносител: Тератерм ООД, София



R979SY101 - Self-adhesive Spider

THREE-DIMENSIONAL GRID	
Dimensions	1200 x 800 mm
Surface	0,96 m ²
Total thickness	22 mm
Pipe diameter	16 x 17 mm
Allowed pitches	Multiples of 50 mm
Fluidity index	8 g/10'
Density at 23 °C	1,1 g/cm ³
Izod impact resistance at 23 °C	6 kJ/m ²
Vicat softening temperature	> 50 °C

R979SY011 - Spider with pins

THREE-DIMENSIONAL GRID	
Dimensions	800 x 600 mm
Surface	0,48 m ²
Total thickness	22 mm + 13 mm for pins
Pipe diameter	16 x 17 mm
Allowed pitches	Multiples of 50 mm
Fluidity index	8 g/10'
Density at 23 °C	1,1 g/cm ³
Izod impact resistance at 23 °C	6 kJ/m ²
Vicat softening temperature	> 50 °C

R979SY021 - Spider with high-density insulation

THREE-DIMENSIONAL GRID	
Dimensions	800 x 600 mm
Surface	0,48 m ²
Total thickness	22 mm + 6 mm insulation
Pipe diameter	16 x 17 mm
Allowed pitches	Multiples of 50 mm
Fluidity index	8 g/10'
Density at 23 °C	1,1 g/cm ³
Izod impact resistance at 23 °C	6 kJ/m ²
Vicat softening temperature	> 50 °C
INSULATION SHEET	
Material	Light blue sintered expanded polystyrene EPS 250 with graphite
Thermal conductivity, λ_D	0,032 W/(m K)
Thermal resistance, R_λ According to EN1264-3 ($R_{INS} = s_{INS} / \lambda_{INS}$)	0,19 m ² K/W
Flexibility level	1200 MPa
Reaction to fire	Class E
Classification according to EN13163	EPS-EN13163 -L(3)-W(3) -T(2)-CS(10)250-WL(T)3-Z 40-100



ЦЕНОВА ЛИСТА 01.05.2022

Производител: Giacomini S.p.A. Италия


Вносител: Тератерм ООД, София



KLIMA DRY SYSTEM - система за подово тип "сухо строителство"

Система KLIMA DRY SYSTEM е система тип сухо строителство", без използване на циментова замазка и с възможност за подови системи при необходимост от намалена дебелина (30 mm, с изключение на повърхностно финално покритие), състояща се от:

- К369А стена изолация лента;
- Изолационен панел R984 - предварително термоформована изолационна плоскост от експандиран, комбиниран с "thermoconductor - профил" съставен от алуминиево фолио с дебелина 0,3 мм. Това позволява преминаването на тръбите в двете посоки и, ако е необходимо диагонално полагане 45 °. Изолационният панел е с прорязани канали в четирите страни за свързване със съседните панели и слой от полиетилен непромокаем за пара;
- Пластмасова тръба или многослойна тръба с макс външен диаметър 17 mm, Серии R999, R978 или R996T;
- Клипсове за изолационния панел, серия K809 (когато е необходимо);
- Поцинкована ламарина - като покривен слой за поемане на натоварване K805P серия или подобен;
- Поцинкована ламарина с двустранно самозалепващо фолио за втори покривен слой и подсигуряване на натоварване, K805P-1 серия или подобен.

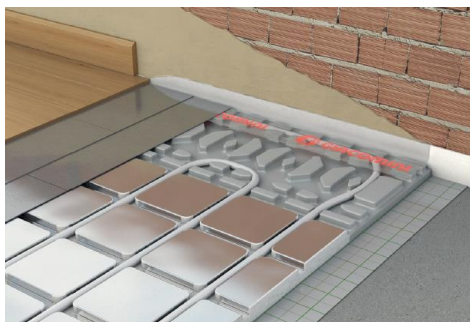

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ KLIMA DRY - сухо строителство?

- без използването на циментова замазка;
- намалена дебелина на покритието и много подходящ при ремонтни и изискване за минимална дебелина на замазката;
- сертифицирани продукти с гарантирано качество;

A

B

A+B minimum

Продуктов код на панела	Обща височина на изолационния панел	Височина на покривен слой	Обща височина преди финално покритие
	[mm]	[mm]	C [mm]
R883-1/ R884	28	2 (1+1)	30

ЦЕНОВА ЛИСТА 01.05.2022

Производител: Giacomini S.p.A. Италия




Вносител: Тератерм ООД, София



KLIMA WALL SYSTEM KLIMA WALL - лъчиста система за стена

Идеалното решение, когато не може да се монтира никаква друга лъчиста система

- Равномерно разпределение на топлината
- Намалена топлинна инерция
- Лесна за инсталиране
- Използване на тръби с външен диаметър 16-17 мм

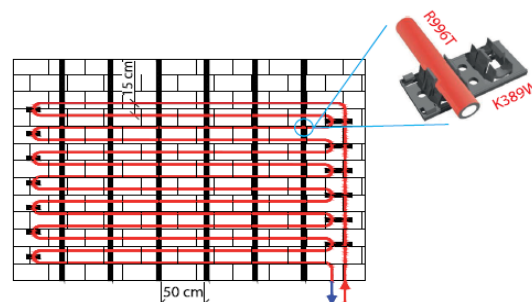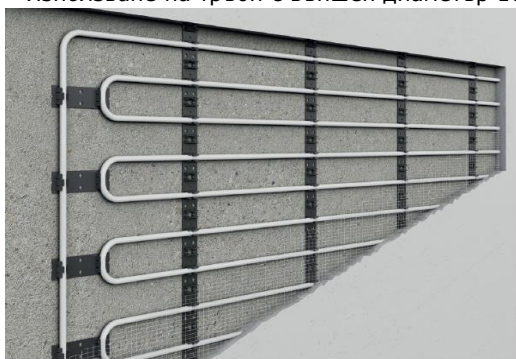

A - тухлена стена (~ 40mm)

B - тръба + крепеж (28 mm)

C - мазилка (минимум 10 mm)

GIACOMINI RADIANT CEILING SYSTEMS общ преглед на таванни лъчиста системи

METAL RADIANT PANELS

GK120 SYSTEM



GK60 SYSTEM




GK PSV SYSTEM



FOR MORE DETAILS,
SEE CATALOGUE

R004EN



PLASTERBOARD RADIANT PANELS

GKC SYSTEM



GKCS V.2.0 SYSTEM



GKCD SYSTEM



Тератерм ООД изготвя оферти по индивидуални запитвания след съгласуване с GIACOMINI S.P.A.
подробна информация в техническа документация: R004EN

ЦЕНОВА ЛИСТА 01.05.2022

Производител:Giacomini S.p.A. Италия

Вносител: Тератерм ООД, София



Компоненти за подови инсталации, добавки за бетон

R984

Покриващ полиетиленов лист с разграфена мрежа

Предпазва от проникване на влага от циментовата замазка към изолационния панел. Приложение при монтаж на подово със шини и сухи лъчисти системи. Размер на ролка 1.25x100m(1 руло 125м2), 50mm x 50mm - разграфяване, дебелина 0,2 mm.
Цена за за 1 m2.



Продуктов №	Размер	Опаковка	Цена без ДДС за 1 m2	Цена с ДДС за 1 m2
R984Y015	50x50m	125 m2	4,21 лв	5,06 лв

K369

Стенна изолация със самозалепваща лента

Изолацията K369 е лента от полиетилен със структура "затворени клетки". Поставя се по периметърна на подовия панел (граничещ със стени, колонии, первази и др.) за поемане на напреженията от температурни разширения. Предлага се в два размера: ширина / дебелина 15 x 0.8 cm и 25 x 1 cm. Изолацията е самозалепваща лента 5 cm. Цена за за 1 л.м.



Продуктов №	Размер	Опаковка	Цена без ДДС за 1 л.м.	Цена с ДДС за 1 л.м.
K369Y021	15x0,8cm	50	1,92 лв	2,30 лв

R983

Фиксиращ клипс за тръби

Фиксиращ клипс за GIACOTHERM тръба max. Ø20 mm. Пластмасовите фиксиращи скоби се предлагат в следните варианти: R983Y001 и R983Y500 - за панели с дебелина от Н - 45 mm до Н - 60 mm; R983Y003 - за панели с дебелина от Н - 30 mm; Скоби тип R983Y001 и R983Y500 са приложими за пистолет R863



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС за 1 брой	Цена с ДДС за 1 брой
R983Y001	за h60-h45	0,33 лв	0,40 лв.
R983Y003	за h-30	0,33 лв	0,40 лв.
R983Y500	за инструмент R863	0,43 лв	0,52 лв.

07

R549P

Ъглова опора за тръби

Ъглова опора за тръби от Ø 16 до Ø 25. R549P направляващият ъгъл за тръби се използва за свързването на тръбите от лъчистия панел към колекторната група. Направен е от здрав и устойчив на температура материал.



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС за 1 брой	Цена с ДДС за 1 брой
R549PY003	за тръби Ø 16-18	5,39 лв	6,47 лв.
R549PY004	за тръби Ø 20	6,43 лв	7,71 лв.
R549PY007	за тръби Ø 25	8,76 лв	10,51 лв.

ЦЕНОВА ЛИСТА 01.05.2022

Производител: Giacomini S.p.A. Италия

Вносител: Тератерм ООД, София



R863

Пистолет за фиксиращи скоби

Пистолет за фиксиращи скоби; материал - алуминий; за фиксиращи скоби тип R983Y001, R983Y500 и др. и плоски изолационни панели подобни на фибран или др. изолационен материал с висока плътност;



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС за 1 брой	Цена с ДДС за 1 брой
R863Y500		776,65 лв	931,98 лв.

R865

Развиващо устройство за синтетични тръби



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС за 1 брой	Цена с ДДС за 1 брой
R865Y001		798,56 лв	958,28 лв.

R576

Инструмент за демонтаж на стара и полагане на нова тръба ф16





Продуктов №	Размер	Цена без ДДС за 1 брой	Цена с ДДС за 1 брой
R576X001		24,26 лв	29,12 лв.

07

R872D

Направляващ профил за шина K369D

Направляващ профил за температурна компенсационна фуга. R872D профил се използва като направляваща шина с K369D изолационна компенсационна лента. Профилът е със самозалепваща лента в основата за правилното позициониране и еластична осова, за поемане на температурни разширения. Профилът е на шина с дължина 2 m.



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС за 1 л.м.	Цена с ДДС за 1 л.м.
R872DY001	h20 L2m	19,64 лв	23,57 лв.

ЦЕНОВА ЛИСТА 01.05.2022

Производител: Giacomini S.p.A. Италия

Вносител: Тератерм ООД, София



К369D


Изоляционна компенсационна лента

К369D е полиетиленова лента, която се прилага за поемане на температурни разширения съгласно предписанията на норма UNI EN 1264-4:

„... общата повърхност не трябва да превишава 40 м² с максимална дължина от 8 метра. В случай на правоъгълни помещения, съвместните повърхности могат да надвишават тези размери с максимум съотношение в дължините от 2 към 1 “.

Температурен обхват: -20÷80 °C

размер: ширина 150 mm; дебелина 8 mm; дължина на 1 стандартна опаковка L - 50m



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС за 1 л.м.	Цена с ДДС за 1 л.м.
K369DY001	15x0,8cm	1,69 лв	2,02 лв.

К389W

Двойна фиксираща шина

Двойна фиксираща шина за тръби от Ø12 до 22 mm.

Дължина 1 м.

При тръба Ø12 - 15 mm - стъпка 100 mm;

При тръба Ø16 - 18 mm - стъпка 50 mm;

При тръба Ø19.1 - 22.2 mm - стъпка 100 mm;

	
Ø tubi da alloggiare in binario portatubi piccolo (A) 12÷18 mm	Ø tubi da alloggiare in binario portatubi grande (B) 16÷22.2 mm Tubi ovali da 17x24 mm
Ø tubi (mm)	Passo di posa (mm)
12÷15	100
16÷18	50
19.1÷22.2	100
Tubi ovali 17 x 24	100



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС за 1 брой	Цена с ДДС за 1 брой
K389WY001	12-22MM-L.1MT	6,90 лв	8,28 лв.

07

К376

Добавка за бетон

Добавка за бетонна смес 10 л. Прилага се в съотношение 1 л. на 100 кг. цимент. Предназначена е за разреждане на бетон (замазка) при полагане на подова система за отопление и охлаждане. Течността придава на замазката пластичност и повишена саморазливност. Използване на добавка за бетон спомага за запълване на кухините между изоляционното покритие и тръбите (избягва се образуването на въздушни слоеве, влошаващи ефективността на системата). Не се използва при температури под 0°C. Количеството на цимента варира в диапазона между 275 и 350 кг. за 1 м³ замазка.



Продуктов №	Опаковка	Цена без ДДС за 1 брой	Цена с ДДС за 1 брой
K376Y001	10 л	109,07 лв	130,89 лв.



ТЕРАТЕРМ ООД
Офис гр. София:
1618 София,
кв. Манастирски ливади-запад,
Витоша
Бул. „Тодор Каблешков“ № 61
тел. / факс: **+359 2 85 69 174**
(Моб. тел.): +359 878 20 55 33

Магазин - гр. Плевен:
Ж.к. „Мара Денчева“, ул. „Сан Стефано“ бл. 12, маг. №3
тел. / факс: +359 064 83 82 90

Склад и магазин - гр. Плевен:
5800 Плевен - България
Западна индустриална зона
Тел.: +359 064 90 12 52

Метални комини - Отопление - Газ - Солар

www.terratherm-bg.com

e-mail: terratherm@abv.bg

ЦЕНОВА ЛИСТА 01.05.2022

Производител:Giacomini S.p.A. Италия

Вносител: Тератерм ООД, София



K375

PROTECT-UNIVERSAL Универсален защитна добавка. Антикорозионна добавка

Giacomini PROTECT-UNIVERSAL K375 е изцяло органичен продукт, предотвратяващ натрупването на отлагания (накип, котлен камък и др.) в отоплителни инсталации, както и възпрепятства корозията на цветните и черни метали. Кислородът предизвиква корозия в металните компоненти на оборудването на инсталацията (като помпи, арматура, радиатори и др.), които се използват и при инсталации от синтетични тръби. Освободените части от метал във вид на съединения, транспортирани от водата, водят до образуване на накип и съответно до намаляване на хидравличните сечения на елементите и снижаване на ефективността на системата. Продуктът се предлага в опаковка от 1 литър (1 л продукт на всеки 100 л) от циркулиращата вода. Препоръчително е да се третира топлоносителят повече от един път годишно. Тегло: приблизително 1,10 кг / л



Продуктов №	Опаковка	Цена без ДДС за 1 брой	Цена с ДДС за 1 брой
K375Y001	1л	49,59 лв	59,51 лв.
K375Y002	5 л*	190,61 лв	228,73 лв.
K375Y003	10 л*	362,60 лв	435,12 лв.
K375Y004	25 л*	875,98 лв	1 051,18 лв.

PROTECT-UNIVERSAL, специални антикорозионни и антискализирани изцяло органичен, подходящ за високо и нискотемпературни системи, излъчващи панели и смесени вериги топло / студено. Продуктът е способен да предотврати утаяването на калциев карбонат и е добър диспергиращ агент спрямо всички соли с ниска разтворимост като сулфати и оксалати на калциев и магнезиев хидроксид. Съдържа освен специфични инхибитори за железни, алуминиеви и медни повърхности също ефективен дезинфектант. Елиминира топлинния стрес и газообразни образувания, което води до намаляване на шума в инсталацията. Добавката предотвратява неконтролирано развитие на водорасли, утайки и бактерии. Продуктът е термостабилен, биоразградим, не е токсичен и не определя проблеми с изхвърлянето

ЦЕНОВА ЛИСТА 01.05.2022

Производител: Giacomini S.p.A. Италия

Вносител: Тератерм ООД, София



GIACOMINI ПODOVI ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ - разпределителни колектори и табла

**МОДУЛНИ КОЛЕКТОРИ с байонетни накрайници DN32
с приложение при подови отоплителни инсталации**

Модулните колекторни с приложение при подови инсталации са както следва:

серия R53SM и R53ST със спирателни вентили;

серия R53MM и R53MT с вградени дебитомери;

серия R53VM и R53VT с вграден термостатичен вентил за присъединяване с термоглава R478, R478M, R473 или R473M.;

Изброените серии са на един и същи принцип и са съвместими.

Модулните се предлагат като единичен среден модул R53SM, R53MM и R53VM и двойка краен модул R53ST, R53MT и R53VT, които чрез ръчно сглобяване правят колектори с необходимия брой връзки. Сглобяването е изключително просто и не изисква никакви инструменти. За да се сглоби колектор е нужен чифт крайни модули от съответната серия и съответния брой на средни модули за броя на връзките, които искате да направите. Сглобените модули могат да бъдат от различни видове (възможно е да се свържат в една редица различни колекторни модули - например със спирателен вентил, с дебитомер или с термостатичен вентил), но те трябва задължително да имат номинален диаметър от DN32 от изброените серии. За да се направи например колектор с 5 линии, ще ви е необходим чифт краен модул плюс три броя средни модули. За колектор с две връзки - една двойката е достатъчна. Двойките крайни модули, от всяка една от изброените по-горе серии, могат да завършват на 1 "и 1 1/4", като съответно крайните елементи могат да бъдат от сериите R554I, R554B, R554D или комплект спирателен вентил, дренаж, обезвъздушител и термометър с тапи R269T. След монтажа на колекторите DN32 с необходимия брой връзки, те трябва да бъдат монтирани в подходяща по размери кутия, използвайки R588D образни скоби, за монтаж на стена или в ниша използване на скоби R588F. След като колекторите са фиксирани за захранващите линии се използват адаптори на основа 18 съвместими с материала на тръбата.

Максимално работно налягане: 10 bar

Температурен обхват: 5÷110 °C

Междусово разстояние отвори: 50 mm

Спирателни вентили с механична памет;

Дебитомер скала от 0,5 до 5 л / мин.

Основа 18



серия R53SM и R53ST
със спирателни вентили



серия R53MM и R53MT
с вградени дебитомери



серия R53VM и R53VT
с вграден термостат. вентил



R53SM

Модулен колектор среден със спирателен вентил DN 32



Продуктов №	Размер основа 18	Цена без ДДС за 1 брой	Цена с ДДС за 1 брой
R53SMY006	1"x18xDN32	28,87 лв	34,64 лв.

07

R53ST

Комплект от два броя DN32 крайни колекторни модулни елементи със спирателни вентили



Продуктов №	Размер основа 18	Цена без ДДС за 1 брой	Цена с ДДС за 1 брой
R53STY006	1"x18xDN32	55,64 лв	66,77 лв.
R53STY007	1"1/4x18xDN32	65,76 лв	78,91 лв.

ЦЕНОВА ЛИСТА 01.05.2022

Производител: Giacomini S.p.A. Италия

Вносител: Тератерм ООД, София



R53MM

Модулен колектор среден с вграден дебитомер DN 32



Продуктов №	Размер основа 18	Цена без ДДС за 1 брой	Цена с ДДС за 1 брой
R53MMY006	1"x18xDN32	37,46 лв.	44,95 лв.

07

R53MT

Комплект от два броя DN32 крайни колекторни модулни елементи с дебитомери



Продуктов №	Размер основа 18	Цена без ДДС за 1 брой	Цена с ДДС за 1 брой
R53MTY006	1"x18xDN32	69,62 лв.	83,54 лв.
R53MTY007	1"1/4x18xDN32	83,89 лв.	100,67 лв.

R53VM

Модулен колектор среден с вграден термостатичен вентил DN 32



Продуктов №	Размер основа 18	Цена без ДДС за 1 брой	Цена с ДДС за 1 брой
R53VMY006	1"x18xDN32	32,16 лв.	38,60 лв.

R53VT

Комплект от два броя DN32 крайни колекторни модулни елементи с вградени термостатични вентили DN 32



Продуктов №	Размер основа 18	Цена без ДДС за 1 брой	Цена с ДДС за 1 брой
R53VTY006	1"x18xDN32	60,84 лв.	73,01 лв.
R53VTY007	1"1/4x18xDN32	72,01 лв.	86,41 лв.

R478

Ел. Задвижка нормално отворена за колектори и вентили с термостатична опция.

2 жилен кабел



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС за 1 брой	Цена с ДДС за 1 брой
R478X221	230V 1 m	57,94 лв.	69,53 лв.
R478X222	24V 1 m	57,94 лв.	69,53 лв.

R473

Ел. Задвижка нормално затворена за колектори и вентили с термостатична опция.

2 жилен кабел



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС за 1 брой	Цена с ДДС за 1 брой
R473X221	230V 1 m	40,89 лв.	49,06 лв.
R473X222	24V 1 m	41,90 лв.	50,29 лв.
R473MX221	230V 1 m - микропревключвател	62,96 лв.	75,55 лв.

ЦЕНОВА ЛИСТА 01.05.2022

Производител: Giacomini S.p.A. Италия

Вносител: Тератерм ООД, София



**ПРЕДВАРИТЕЛНО СГЛОБЕНИ КОЛЕКТОРНИ ГРУПИ
за подови отоплителни и охладителни инсталации**

Максимално работно налягане: 10 bar
Температурен обхват: 5÷110 °C
Междусово разстояние отвори: 50 mm
Спирателни вентили с механична памет;
Дебитомер скала от 0,5 до 5 л / мин.
Основа 18



R553D

Предварително сглобени колекторни групи за подови отоплителни инсталации и климатични системи с балансиращи вентили и вградени вентили за ел. задвижки

Предварително сглобена колекторна група;
Захранващ колектор - балансиращи спирателни вентили с механична памет;
Връщащ колектор - вградени вентили за ел. задвижка R478 и R473; Скоби R588 - 2 броя включени.
За да се балансира се използва ключ R558.
За да се свържете към тръбата - адаптери база 18 R178 или R179M.



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС за 1 брой	Цена с ДДС за 1 брой
R553Y002	1"x18 /2	127,18 лв.	152,62 лв.
R553Y003	1"x18 /3	187,18 лв.	224,62 лв.
R553Y004	1"x18 /4	249,59 лв.	299,50 лв.
R553Y005	1"x18 /5	311,93 лв.	374,32 лв.
R553Y006	1"x18 /6	374,32 лв.	449,18 лв.
R553Y007	1"x18 /7	436,71 лв.	524,05 лв.
R553Y008	1"x18 /8	499,06 лв.	598,87 лв.
R553Y009	1"x18 /9	561,38 лв.	673,66 лв.
R553Y010	1"x18 /10	623,81 лв.	748,57 лв.
R553Y011	1"x18 /11	699,21 лв.	839,05 лв.
R553Y012	1"x18 /12	748,48 лв.	898,18 лв.
R553Y022	1"1/4x18/2	151,61 лв.	181,93 лв.
R553Y023	1"1/4x18/3	227,40 лв.	272,88 лв.
R553Y024	1"1/4x18/4	303,21 лв.	363,85 лв.
R553Y025	1"1/4x18/5	378,97 лв.	454,76 лв.
R553Y026	1"1/4x18/6	454,64 лв.	545,57 лв.
R553Y027	1"1/4x18/7	530,43 лв.	636,52 лв.
R553Y028	1"1/4x18/8	606,21 лв.	727,45 лв.
R553Y029	1"1/4x18/9	682,02 лв.	818,43 лв.
R553Y030	1"1/4x18 /10	757,70 лв.	909,24 лв.
R553Y031	1"1/4x18 /11	825,34 лв.	990,40 лв.
R553Y032	1"1/4x18 /12	909,30 лв.	1 091,16 лв.

ЦЕНОВА ЛИСТА 01.05.2022

Производител:Giacomini S.p.A. Италия

Вносител: Тератерм ООД, София



R553F

Предварително сглобени колекторни групи за подови отоплителни инсталации и климатични системи с дебитомери и вградени вентили за ел. задвижки

Предварително сглобена колекторна група;

Захранващ колектор - балансиращи спирателни вентили с механична памет и дебитомери;

Връщащ колектор - вградени вентили за ел. задвижка R478 и R473; Скоби R588 - 2 броя включени.

За да се балансира се използва ключ R558.

За да се свържете към тръбата - адаптери база 18 R178 или R179M.



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС за 1 брой	Цена с ДДС за 1 брой
R553FY002	1"x18 /2	205,80 лв.	246,96 лв.
R553FY003	1"x18 /3	308,70 лв.	370,44 лв.
R553FY004	1"x18 /4	411,50 лв.	493,80 лв.
R553FY005	1"x18 /5	504,76 лв.	605,71 лв.
R553FY006	1"x18 /6	605,78 лв.	726,93 лв.
R553FY007	1"x18 /7	706,70 лв.	848,04 лв.
R553FY008	1"x18 /8	807,62 лв.	969,14 лв.
R553FY009	1"x18 /9	925,85 лв.	1 111,01 лв.
R553FY010	1"x18 /10	1 009,50 лв.	1 211,40 лв.
R553FY011	1"x18 /11	1 110,46 лв.	1 332,55 лв.
R553FY012	1"x18 /12	1 211,42 лв.	1 453,70 лв.
R553FY024	1 1/4" x 18 /4	447,06 лв.	536,47 лв.
R553FY025	1 1/4" x 18 /5	559,01 лв.	670,81 лв.
R553FY026	1 1/4" x 18 /6	671,22 лв.	805,47 лв.
R553FY027	1 1/4" x 18 /7	783,31 лв.	939,98 лв.
R553FY028	1 1/4" x 18 /8	895,64 лв.	1 074,77 лв.
R553FY029	1 1/4" x 18 /9	1 007,85 лв.	1 209,42 лв.
R553FY030	1 1/4" x 18 /10	1 120,10 лв.	1 344,12 лв.
R553FY031	1 1/4" x 18 /11	1 232,33 лв.	1 478,80 лв.
R553FY032	1 1/4" x 18 /12	1 344,85 лв.	1 613,82 лв.

07

ЦЕНОВА ЛИСТА 01.05.2022

Производител:Giacomini S.p.A. Италия

Вносител: Тератерм ООД, София



R553FK

Предварително сглобени колекторни групи за подови отоплителни инсталации и климатични системи с дебитомери и вградени вентили за ел. задвижки + Кит R269T

Предварително сглобена колекторна група с включен Кит R269T
(Кит R269T :Комплект 2 броя за подаваща и връщаща линия със сверични спирателни вентили, автоматични обезвъздушители със самозатварящ се клапан, вентил за зареждане на системата и дренаж, тапа, термометър и извод за потопяем сензор $\varnothing$ 6mm)

Захранващ колектор - балансиращи спирателни вентили с механична памет и дебитомери;


Връщащ колектор - вградени вентили за ел. задвижка R478 и R473;

Скоби R588Y001 - 2 броя включени за кутия R500.

R588ZY001 - 2 броя включени за кутия R500-2.

За да се балансира се използва ключ R558 - включен в доставката.

Адаптори на основа 18 R179 или R178 в зависимост от предвиден диаметър на тръбни линии и тип тръба (не са включени в доставката)

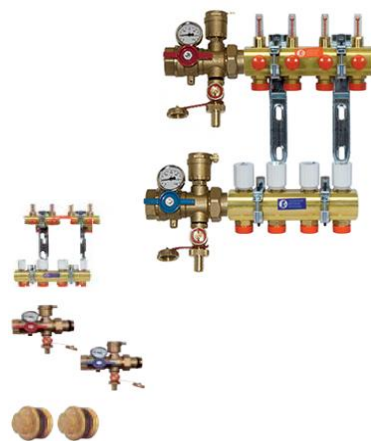

Продуктов №	Размер	Цена без ДДС за 1 брой	Цена с ДДС за 1 брой
комплекта включва скоби за колекторна кутия тип R500			
R553FK022	1" x 18 /2	371,11 лв.	445,33 лв.
R553FK023	1" x 18 /3	463,72 лв.	556,46 лв.
R553FK024	1" x 18 /4	545,86 лв.	655,03 лв.
R553FK025	1" x 18 /5	636,71 лв.	764,05 лв.
R553FK026	1" x 18 /6	727,67 лв.	873,20 лв.
R553FK027	1" x 18 /7	818,46 лв.	982,15 лв.
R553FK028	1" x 18 /8	909,30 лв.	1 091,16 лв.
R553FK029	1" x 18 /9	1 000,17 лв.	1 200,20 лв.
R553FK030	1" x 18 /10	1 090,98 лв.	1 309,17 лв.
R553FK031	1" x 18 /11	1 181,90 лв.	1 418,28 лв.
R553FK032	1" x 18 /12	1 272,75 лв.	1 527,29 лв.
комплекта включва скоби за колекторна кутия тип R500-2			
R553FK102	1" x 18 /2	371,11 лв.	445,33 лв.
R553FK103	1" x 18 /3	454,84 лв.	545,81 лв.
R553FK104	1" x 18 /4	556,21 лв.	667,45 лв.
R553FK105	1" x 18 /5	648,86 лв.	778,63 лв.
R553FK106	1" x 18 /6	741,49 лв.	889,79 лв.
R553FK107	1" x 18 /7	834,02 лв.	1 000,82 лв.
R553FK108	1" x 18 /8	926,63 лв.	1 111,96 лв.
R553FK109	1" x 18 /9	1 019,20 лв.	1 223,04 лв.
R553FK110	1" x 18 /10	1 090,98 лв.	1 309,17 лв.
R553FK111	1" x 18 /11	1 204,38 лв.	1 445,26 лв.
R553FK112	1" x 18 /12	1 296,95 лв.	1 556,34 лв.

ЦЕНОВА ЛИСТА 01.05.2022

Производител:Giacomini S.p.A. Италия

Вносител: Тератерм ООД, София



R557F

Предварително сглобени колекторни групи за подови отоплителни системи с дебитомери и вентили за ел. задвижка с фиксиращ модул за помпа

Окомплектовка включена в комплекта:

Колектор с вградени вентили за ел. задвижка R478 и R473 и колектор с дебитомери;

2бр. скоби R588L;

Смесителен възел без помпа с 2 изолиращ вентил за помпа R252;

1 бр. термоглава R462L;

1 бр. краен елемент с обезвъздушител, дренаж и термометър;

1 бр. краен елемент и група с диференциален вентил R147;



Допълнителна окомплектовка, която не е включена в комплекта (според монтажните изисквания е различна):

Термостатичен вентил прав R204TG или ълов R401TG размер 1";

Секренен вентил прав R15TG или ъглов R14TG размер 1";

Адаптори на основа 18 R179 или R178 в зависимост от предвиден диаметър на тръбни линии и тип тръба.

Циркулационна помпа - 130/180 mm при единичен размер

Продуктов №	Размер	Цена без ДДС за 1 брой	Цена с ДДС за 1 брой
R557FY002	1" x18 /2	620,03 лв.	744,03 лв.
R557FY003	1" x18 /3	669,87 лв.	803,84 лв.
R557FY004	1" x18 /4	741,39 лв.	889,67 лв.
R557FY005	1" x18 /5	815,67 лв.	978,81 лв.
R557FY006	1" x18 /6	898,56 лв.	1 078,27 лв.
R557FY007	1" x18 /7	990,62 лв.	1 188,75 лв.
R557FY008	1" x18 /8	1 070,14 лв.	1 284,17 лв.
R557FY009	1" x18 /9	1 142,82 лв.	1 371,38 лв.
R557FY010	1" x18 /10	1 229,04 лв.	1 474,85 лв.
R557FY011	1" x18 /11	1 309,53 лв.	1 571,44 лв.
R557FY012	1" x18 /12	1 387,82 лв.	1 665,38 лв.

07



R557R-1

Фиксиращ модул за смесителна група за подово и радиаторно присъединяване

Продуктов №	Размер	Цена без ДДС за 1 брой	Цена с ДДС за 1 брой
R557RY042	с електронна помпа 110mm	1 892,56 лв.	2 271,07 лв.
R557RY043	Смесителна група термостатично регулиране без помпа за 180 мм центрирано разстояние	996,46 лв.	1 195,76 лв.
R557RY045	Фиксиращ модул за смесителна група без помпа	1 647,40 лв.	1 976,88 лв.



R557RY042

Gruppo di regolazione termostatico a punto fisso
Unit with thermostatic fixed point regulation



R557RY043

Gruppo di regolazione termostatico a punto fisso
Unit with thermostatic fixed point regulation



R557RY045

ЦЕНОВА ЛИСТА 01.05.2022

Производител: Giacomini S.p.A. Италия

Вносител: Тератерм ООД, София



АДАПТОРИ за тръби

R179AM

**Адаптори за многослойна и синтетична (полимерна) тръба
PEX - AL - PEX и PE-X**

за Основа 18

хромиран адаптор **Основа 18**

приложение :

- всички серии радиаторни вентили за многослойна тръба PEX-AL-PEX и синтетична (полимерна) тръба PE-X с основа 18;
- модулни колектории за DN 32 основа 18;
- тела за фитинги серии R180R, R180FR, R560R, R561R, R562R, R563R, R568R, R570R, R572R, R571R, R564R, R569R и R178R
- температурен обхват 5÷110°C;
- максимално работно налягане: 10 bar



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС
хромиран			
R179MX024	18x(16x2)	5,63 лв	6,75 лв
R179MX025	18x(18x2)	5,63 лв	6,75 лв
R179MX026	18x(20x2)	5,66 лв	6,80 лв
R179MX034	18x(17x2)	5,63 лв	6,75 лв
нехромиран			
R179HY025	18x(17x2)	5,63 лв	6,75 лв

07

R178

**Адаптор за присъединяване на медна тръба за водни
разпределителни мрежи (питейна вода и отопление)
с черен о-пръстен**

Хромиран адаптор **Основа 18.**

приложение :

- всички серии радиаторни вентили основа 18 за тръба PEX-AL-PEX, PE-X и медна тръба;
- модулни колектории за DN 32 основа 18;
- тела за фитинги серии R180R, R180FR, R560R, R561R, R562R, R563R, R568R, R570R, R572R, R571R, R564R, R569R и R178R
- температурен обхват 5÷110°C;
- максимално работно налягане: 10 bar;



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС
R178X036	18x18	5,12 лв	6,14 лв
R178X034	18x15	5,29 лв	6,35 лв

ЦЕНОВА ЛИСТА 01.05.2022

Производител: Giacomini S.p.A. Италия

Вносител: Тератерм ООД, София



КРАЙНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА КОЛЕКТОРИ

R554I

Краен елемент за колектор с вграден автоматичен обезвъздушител, дренаж и секретен спирателен вентил



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС за 1 брой	Цена с ДДС за 1 брой
R554IY005	1"	32,24 лв	38,69 лв
R593DY008	Редуктор 1-1/4"x1" с гумено уплътнение	11,70 лв	14,04 лв


07

R269T

Кит R269T мултифункционални клапани: Комплект 2 броя за подаваща и връщаща линия със сверични спирателни вентили, автоматични обезвъздушители със самозатварящ се клапан, вентил за зареждане на системата и дренаж, тапа, термометър и извод за потопяем сензор Ø 6mm

Комплект от два крайни елемента за колектор включващ:

- 1- спирателен сферичен вентил; 2- термометър;
- 3 - автоматичен обезвъздушител с възвратен гланп;
- 4 - дренажен вентил с капачка за пълнене и дренаж;
- 5 - извод за температурен сензор Ø6мм; 6-тапа с гумено уплътнение.

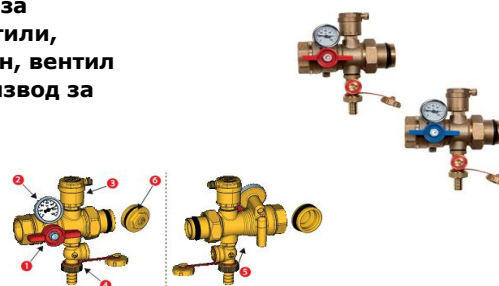

Продуктов №	Размер	Цена без ДДС за 1 комплект	Цена с ДДС за 1 комплект
R269TY035	1"	195,08 лв	234,09 лв
R269TY036	1-1/4"	245,39 лв	294,47 лв

R554D

Краен елемент с термометър, обезвъздушителна група и дренаж за колекторни групи R557 - с помпа.

Виново съединение с гумено уплътнение.

Окомплектовката включва R88I 1/2" - R608 1/2" - R540

3/8" - R92 1/2" - R592D 1" или 1"1/4".



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС за 1 брой	Цена с ДДС за 1 брой
R554DY005	1"	88,67 лв	106,40 лв.
R554DY006	1-1/4"	100,39 лв	120,47 лв.

R554A

Междинен елемент с обезвъздушителна група и дренаж за колекторни групи R557 - с помпа.

Виново съединение с гумено уплътнение.

Окомплектовката включва R88I 1/2" - 1 R608 1/2".



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС за 1 брой	Цена с ДДС за 1 брой
R554AY001	1"x3/4"	44,84 лв	53,81 лв.

ЦЕНОВА ЛИСТА 01.05.2022

Производител:Giacomini S.p.A. Италия

Вносител: Тератерм ООД, София



СКОБИ ЗА КОЛЕКТОРНИ КУТИИ И МЕТАЛНИ КОЛЕКТОРНИ КУТИИ GIACOMINI

R588

Скоба за профилни колектори с размери 3/4", 1" или 1-1/4" □

Скоба за профилни колектори R551, R553D, R553F и R553FI за монтаж в кутия R500 и R502 или монтаж на стена.



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС за 1 брой	Цена с ДДС за 1 брой
R588Y001	3/4"- 1"- 1"1/4	13,72 лв	16,46 лв

07

R588D

Скоба за модулни колектори DN32 - нерегулируема

за монтаж в кутия R500 и R502 или монтаж на стена



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС за 1 брой	Цена с ДДС за 1 брой
R588DY001	за DN32	17,74 лв	21,29 лв

R588F

Регулируема скоба за модулни колектори DN32

Разстояние - min. 263,5 mm max. 334,5 mm.
за монтаж в кутия R557I или монтаж на стена.



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС за 1 брой	Цена с ДДС за 1 брой
R588FY001		16,54 лв	19,85 лв

R588L

Регулируема скоба за профилни колектори с размери 3/4"- 1"- 1"1/4

За профилни колектори R551 (3/4"- 1"- 1"1/4), R553 и R557F в кутия R557I кутия.

Разстояние - min. 263,5 mm max. 334,5 mm.



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС за 1 брой	Цена с ДДС за 1 брой
R588LY001	3/4"- 1"- 1"1/4	16,42 лв	19,71 лв

R500

Метална колекторна кутия за скрит монтаж (вграждане)

Метална кутия регулируема, поцинкована ламарина, врата и рамка цвят бял с ключ.

Размери: Широчина x височина x дълбочина



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС
R500Y101	400x460x110mm	143,73 лв	172,47 лв
R500Y102	600x460x110mm	166,23 лв	199,47 лв
R500Y103	800x460x110mm	199,47 лв	239,36 лв
R500Y104	1000x460x110mm	217,97 лв	261,57 лв

ЦЕНОВА ЛИСТА 01.05.2022

Производител:Giacomini S.p.A. Италия

Вносител: Тератерм ООД, София



R510

Опора за кутия R500



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС
R510Y001	200mm	87,06 лв	104,48 лв
R510Y002	200mm	100,39 лв	120,47 лв
R510Y003	200mm	117,36 лв	140,84 лв
R510Y004	200mm	134,51 лв	161,42 лв

07

R501

Метална колекторна кутия с опора за външен монтаж

Доставка с предварителна поръчка. В наличност ограничени количества*



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС
R501Y001*	400x700x110mm	195,16 лв	234,19 лв
R501Y002*	600x700x110mm	226,62 лв	271,94 лв
R501Y003*	800x700x110mm	273,34 лв	328,01 лв
R501Y004*	1000x700x110mm	301,21 лв	361,46 лв



R500-2

Метална колекторна кутия за скрит монтаж (вграждане) с регулируема височина и дълбочина

материал - поцинкована ламарина, врата и рамка цвят бял с ключ.

Оборудвана с:

- рамка боядисана стомана
- стойка регулируема във височина
- телени мрежи за мазилка
- картонена кутия за защита
- ключ за затваряне на вратата



Продуктов №	Размер (L x H x P) mm	Цена без ДДС	Цена с ДДС
R500Y221	L 400 H 650÷740 P 85÷130	222,01 лв	266,41 лв
R500Y222	L 600 H 650÷740 P 85÷130	243,49 лв	292,19 лв
R500Y223	L 800 H 650÷740 P 85÷130	287,53 лв	345,04 лв
R500Y224	L 1000 H 650÷740 P 85÷130	338,73 лв	406,47 лв
R500Y225	L 1200 H 650÷740 P 85÷130	378,53 лв	454,24 лв

ЦЕНОВА ЛИСТА 01.05.2022

Производител: Giacomini S.p.A. Италия

Вносител: Тератерм ООД, София



R588Z

Скоба за профилни колектори R553D, R553F с размери 3/4", 1" или 1-1/4" за кутия R500-2



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС
R588ZY001	3/4"- 1"- 1"1/4	11,41 лв	13,69 лв

R557I

Метална колекторна кутия за скрит монтаж (вграждане) при колекторни групи с помпа или смесителен модул с помпа

Метална кутия регулируема, поцинкована ламарина, врата и рамка цвят бял с ключ.

Размери в mm: Широчина x височина x дълбочина

За колектори серии R557F, R557R-2 и смесителен модул R557R-1

R557Y051: R557 от 2 до 7 линии

R557Y052: R557 от 8 до 12 линии

R557Y075: R557R-1 от 4 до 5 линии

R557Y076: R557R-1 от 6 до 8 линии

R557Y077: R557R-1 от 9 до 12 линии

Доставка с предварителна поръчка*



R557

R557R-1

Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС
R557Y051*	850 x 605 x 150 mm	372,05 лв	446,46 лв
R557Y052*	1000 x 605 x 150 mm	426,93 лв	512,31 лв
R557RY075*	850 x 605 x 110 mm	331,02 лв	397,23 лв
R557RY076*	1000 x 605 x 110 mm	370,73 лв	444,88 лв
R557RY077*	1200 x 605 x 110 mm	426,63 лв	511,96 лв

07

R588R

Скоба за монтаж на смесителна група R557R в кутия R557I-2

R588RY010: скоба за кутия с дълбочина 110 mm

R588RY011: скоба за връщащ колектор в кутии със дълбочина 150 mm.

Доставка с предварителна поръчка*



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС за 1 брой	Цена с ДДС за 1 брой
R588RY010*	35 mm	44,41 лв	53,30 лв
R588RY011*	77 mm	44,41 лв	53,30 лв

ЦЕНОВА ЛИСТА 01.05.2022

Производител: Giacomini S.p.A. Италия

Вносител: Тератерм ООД, София



Сферични спирателни вентили с холендрова връзка

Кран сферичен с холендър

Температурен диапазон от -20 до 185 ° C.

Макс. работно налягане на работа с вода при стайна температура (20°C) :

- max. 4,2 МПа (42 bar) за 1/4" - 3/4"
- max. 3,5 МПа (35 bar) за 1" - 2"
- Минимална работна температура: -20 ° C с гликол до 50%
- Максимална работна температура на вентила: 185 ° C до 1,05 МПа (10,5 бар)

R259D

Кран сферичен с холендър прав стандартно пропускане, червена Т - ръкохватка.



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС
хромиран			
R259X003	1/2"x1/2"	18,89 лв	22,67 лв
R259X005	3/4"x3/4"	27,09 лв	32,50 лв
R259X007	1" X 1"	40,47 лв	48,57 лв
R259X009	1 1/4"x1 1/4"	58,55 лв	70,25 лв
R259X004	1/2"x3/4"	25,52 лв	30,62 лв
R259X006	3/4"x1"	30,91 лв	37,09 лв
R259X008	1"x1-1/4"	46,47 лв	55,77 лв
нехромиран			
R259Y003	1/2"x1/2"	18,54 лв	22,25 лв
R259Y005	3/4"x3/4"	26,22 лв	31,47 лв
R259Y006	3/4"x1"	30,01 лв	36,01 лв
R259Y007	1" X 1"	38,42 лв	46,10 лв
R259Y009	1 1/4"x1 1/4"	55,82 лв	66,98 лв
R259Y006	3/4"x1"	30,01 лв	36,01 лв
R259Y008	1"x1 1/4"	44,67 лв	53,60 лв

07

R789

Ъглов сферичен вентил с холендър пълно пропускане, червена Т - ръкохватка.



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС
R789X003	1/2"x1/2"	26,97 лв	32,36 лв.
R789X005	3/4"x3/4"	40,34 лв	48,40 лв
R789X007	1"x1"	57,96 лв	69,55 лв

ЦЕНОВА ЛИСТА 01.05.2022

Производител: Giacomini S.p.A. Италия

Вносител: Тератерм ООД, София



Сферични спирателни вентили с извод за термомер

Кран сферичен с извод за термомер M10x1, за сензор Ø 6 mm max.

Стандартно пропускане

Червена Т - ръкохватка

Температурен диапазон от -20 до 120 ° C.

Макс. работно налягане на работа с вода при стайна температура (20°C) :

- max. 4,2 МПа (42 bar) за 1/4" - 3/4"
- max. 3,5 МПа (35 bar) за 1" - 2"
- Минимална работна температура: -20 ° C с гликол до 50%

R259T

Кран сферичен MF с холендър и извод за термомер M10x1, за сензор Ø 6 mm max.



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС
R859TY005	3/4"X 3/4"	38,67 лв	46,40 лв
R859TY006	3/4"X 1"	42,53 лв	51,04 лв
R859TY007	1" X 1"	53,82 лв	64,59 лв

07

R251T

Кран сферичен FF с извод за термомер M10x1, за сензор Ø 6 mm max.



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС
нехромиран			
R851TY103*	1/2"	28,36 лв	34,03 лв
R851TY104	3/4"	31,30 лв	37,56 лв
R851TY105	1"	39,45 лв	47,35 лв

ЦЕНОВА ЛИСТА 01.05.2022

Производител: Giacomini S.p.A. Италия

Вносител: Тератерм ООД, София



Допълнително оборудване при системи за подово

R180M

Правя връзка 3/4MX18X2 тяло фитинг х адаптор



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС
R180MY121	3/4"x18	8,57 лв	10,28 лв.

07

R178

Адаптор за присъединяване на медна тръба, хромиран.



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС
R178X036	18x18	5,12 лв	6,14 лв.

R462L2

Термостатична глава с изнесен датчик в гилза

Температурен обхват: 20°C до 70°C.



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС
R462LX021	2m	104,35 лв	125,22 лв.

R401TG

Ъглов термостатичен вентил

хромиран, за присъединяване към стоманена тръба, уплътнение и предпазна капачка

*без гумено уплътнение

гумено



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС
R401X034	3/4"*	24,74 лв	29,68 лв.
R401X035	1"*	40,94 лв	49,13 лв.

R14TG

Ъглов секретен вентил

хромиран, с винтово съединение и гумено уплътнение

*без гумено уплътнение, * метална капачка



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС
R14X034	3/4"*	24,01 лв	28,81 лв.
R14X035	1"*	38,44 лв	46,12 лв.

R402TG

Прав термостатичен вентил

хромиран, за присъединяване към стоманена тръба, гумено уплътнение и предпазна капачка

*без гумено уплътнение



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС
R402X034	3/4"*	25,38 лв	30,46 лв.
R402X035	1"*	42,49 лв	50,99 лв.

ЦЕНОВА ЛИСТА 01.05.2022

Производител: Giacomini S.p.A. Италия

Вносител: Тератерм ООД, София



R15TG

Прав секретен вентил

хромиран, с винтово съединение и гумено уплътнение

*гумено уплътнение, * метална капачка



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС
R15X034	3/4"*	26,75 лв	32,10 лв.
R15X035	1"*	42,75 лв	51,30 лв.
R15X036	1"1/4*	74,42 лв	89,31 лв.

07

R227-1

Гилза за темепературен сензор



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС
R227Y003	1/2"x6mm	10,68 лв	12,82 лв.

R252

Клапан за изолиране на помпа



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС
R252Y001	1"1/2 X 1"	22,13 лв	26,55 лв.

R147N

Диференциален вентил.

Клапан за диференциално налягане за инсталиране към отоплителната система с термостатни вентили.



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС
R147NY004	3/4"x3/4"	37,42 лв	44,90 лв.

R557B

Т холендров накрайник с 1/2" извод за сонда за колектори R557



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС
R557BY005	1/2"x1"x1"	38,44 лв	46,12 лв.

R557D

Т холендров накрайник за R557



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС
R557DY005		30,18 лв	36,22 лв.

R557P

Дистанционен елемент за R557



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС
R557PY005	1"М X 1"F	14,45 лв	17,33 лв.

ЦЕНОВА ЛИСТА 01.05.2022



Производител:Giacomini S.p.A. Италия

Вносител: Тератерм ООД, София



Кутия за индивидуален термостатичен контрол при системи за подово

Максимално работно налягане за ръчни приложения: PN16
Мах работна температура: 110 °C
Мах. препоръчителна температура: 55 °C при лъчисто подово
Мах. индикативна повърхност с лъчисто подово 20 m2

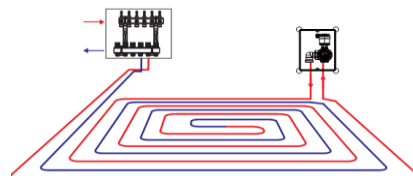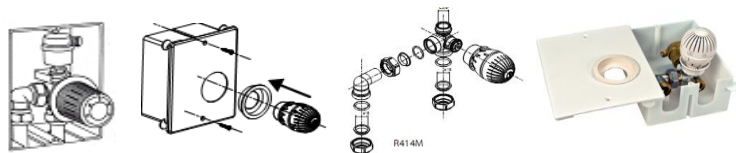

R508M

Кутия за термостатичен контрол

Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС
R508MY001	120X150X75 mm	26,52 лв	31,82 лв.

07

R414M

Регулируем вентил с термостатична опция за кутия R508M

Основа 18 за тръба ф18x2



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС
R414MX003	18x18	38,24 лв	45,89 лв.

R88I

Автоматичен обезвъздушител с възвратен клапан

Нехромиян; max. 120°C; max. 14 bar



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС
R88IY002	3/8"	12,98 лв	15,57 лв.

R456 и R470

Термостатични глава с течен сензор



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС
R470X001		19,91 лв	23,90 лв.

R179AM

Адаптори за многослойна и синтетична (полимерна) тръба

PEX - AL - PEX и PE-X

за Основа 18



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС
хромиран			
R179MX024	18x(16x2)	5,63 лв	6,75 лв
R179MX025	18x(18x2)	5,63 лв	6,75 лв
R179MX026	18x(20x2)	5,66 лв	6,80 лв
R179MX034	18x(17x2)	5,63 лв	6,75 лв

ЦЕНОВА ЛИСТА 01.05.2022

Производител: Giacomini S.p.A. Италия




Вносител: Тератерм ООД, София



GIACOKLIMA изолационни панели и оборудване да сухи лъчисти системи


GIACOKLIMA суха система за лъчисто отопление и охлаждане е подходящо решение за инсталации, при които общия размер на помещенията и съответно на потребната мощност на инсталацията са ограничени. Решението от Giacomini позволява работа в малки пространства, "сух" тип на монтажна дейност - без замазка. По лесеният и бърз начин на полагане на инсталацията са особено подходящи в случай на обновяване или полагане на инсталации на обитавани помещения.

В GIACOKLIMA система за сухо полагане на личисти системи се използват заготовки на изолационен панел от полистирол, топлинни дифузори от поцинкована стомана и синтетични или многослойни тръби, за разпределение на топлоносителя. За намаляване на цялостният размер на изолационният слой, може да се използват два слоя от поцинковани тънки плочи, които гарантират равномерното разпределение на товара. С по-малко от 5 сантиметра дебелина на подово или стенно покритие (30 мм без повърхностно покритие), Giacomini предлага решение, което да гарантира нискотемпературно отопление / охлаждане, предпазващо здравето и околната среда, икономия на енергия и подходящи архитектурни решения. □

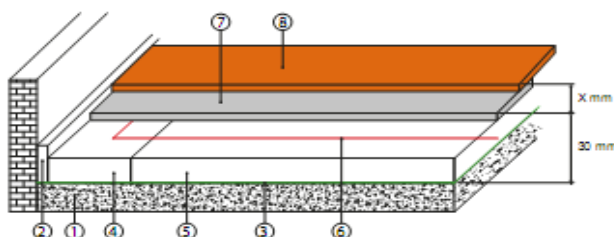

Система включва:

- 1 - основа (плоча);
 - 2 - K369 Стенна изолация със самозалепваща лента;
 - 3 - R984 Защитен полиетиленов лист - непроницаем за водна пара;
 - 4 - R884 Краен панел от експандиран полистирол PST, термоформован за полагане на тръбите в кривите по периферията на серпентините;
 - 5 - R883 - 1 Предварително формиран изолационен панел от експандиран полистирол с топлинна изолация от алуминиево фолио 0.3 mm;
 - 6 - Тръби от пластмаса PE-X или многослойни PEX-AL-PEX с максимален външен диаметър 17 mm, серия R999 или R996T;
 - 7 - K805P Плочи от поцинкована стомана и K805P - 1 плочи от поцинкована стомана с лепило, за при необходимост за реализацията на втори слой за разпределение на товара;
 - 8 - Подово покритие;
- K809 - Монтажен клипс за закрепване на тръби в панели при лъчисто подово "суха система" (приложение при необходимост).

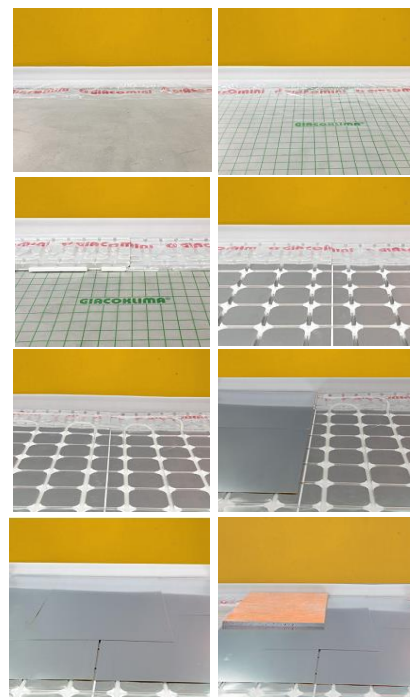

ЦЕНОВА ЛИСТА 01.05.2022

Производител: Giacomini S.p.A. Италия

Вносител: Тератерм ООД, София



R883-1 и R884

Предварително формовани изолационни панели от експандиран полистирол (EPS200)

R883-1 Основен изолационен панел от експандиран полистирол (EPS200) с алуминиево фолио.

R884 - Краен панел от експандиран полистирол PST, термоформован за полагане на тръбите в кривите по периферията на серпентините.

Технически характеристики:

Плътност 30 кг / м³; Устойчивост на топлина - Термично съпротивление Rλ 0.55 (м² K) / W; Сила на натиск при 10% деформация 200 кПа; Теплопроводимост λD 0,034 W/(m K); Обща дебелина 28 mm; панелите са с фуги от четирите страни за свързване със съседните панели.

Основният панел R883-1 е с алуминиево фолио с дебелина 0.3 mm, позволява преминаването на тръбите в двете посоки до 45 °. Размер на панела 1200x600 mm (площ на панела 0.72 м²).

Крайният панел R884 е с размери 600x300 mm

(площ на панела 0.18 м²).

R883Y101 T150-h28 11,52 / R884Y101 T150-h28 5,76



Продуктов №	Размер	R883-1 Цена без ДДС за 1 м ²	R884 Цена с ДДС 1 м ²
R883Y101	1200x600 mm	67,95 лв	81,54 лв.
R884Y101	600x300 mm	67,95 лв	81,54 лв.

НОВО!


07

R984

Покриващ полиетиленов лист с разграфена мрежа

Предпазва от проникване на влага от циментовата замазка към изолационния панел. Приложение при монтаж на подово със шини и сухи лъчисти системи. Размер на ролка 1.25x100m(1 руло 125м²), 50mm x 50mm - разграфяване, дебелина 0,2 mm.

Цена за за 1 м².



Продуктов №	Размер	Опаковка	Цена без ДДС за 1 м ²	Цена с ДДС за 1 м ²
R984Y015	50x50m	125 м ²	4,21 лв	5,06 лв

K369

Стенна изолация със самозалепваща лента

Изолацията K369 е лента от полиетилен със структура "затворени клетки".

Поставя се по периметърна на подовия панел (граничещ със стени, колони, первази и др.) за поемане на напреженията от температурни разширения.

Предлага се в два размера: ширина / дебелина 15 x 0.8 cm и 25 x 1 cm.

Изолацията е самозалепваща лента 5 cm. Цена за за 1 л.м.




Продуктов №	Размер	Опаковка	Цена без ДДС за 1 л.м.	Цена с ДДС за 1 л.м.
K369Y021	15x0,8cm	50	1,92 лв	2,30 лв

K805P

Поцинкована ламарина

за допълнително ниво на разпределение на товара при системи за сухо лъчисто подово



Продуктов №	Размер	Опаковка	Цена без ДДС за 1 м ²	Цена с ДДС за 1 м ²
K805PY003	600x300x1 mm	3.6 м ²	65,78 лв.	78,93 лв.
K805PY004	600x600x1 mm	3.6 м ²	145,98 лв.	175,18 лв.



ТЕРАТЕРМ ООД
Офис гр. София:
1618 София,
кв. Манастирски ливади-запад,
Витоша
Бул. „Тодор Каблешков“ № 61
тел. / факс: **+359 2 85 69 174**
(Моб. тел.): +359 878 20 55 33

Магазин - гр. Плевен:
Ж.к. "Мара Денчева", ул. "Сан Стефано" бл. 12, маг. №3
тел. / факс: +359 064 83 82 90

Склад и магазин - гр. Плевен:
5800 Плевен - България
Западна индустриална зона
Тел.: +359 064 90 12 52

Метални комини - Отопление - Газ - Солар

www.terratherm-bg.com

e-mail: terratherm@abv.bg

ЦЕНОВА ЛИСТА 01.05.2022

Производител:Giacomini S.p.A. Италия

Вносител: Тератерм ООД, София



K805P-1

Поцинкована ламарина с двойно залепваща лента

за допълнително ниво на разпределение на товара при системи за сухо
лъчисто подово



Продуктов №	Размер	Опаковка	Цена без ДДС за 1 m2	Цена с ДДС за 1 m2
K805PY023	600x300x1 mm	3.6 m2	88,47 лв.	106,17 лв.
K805PY024	600x600x1 mm	3.6 m2	157,17 лв.	188,61 лв.

07

K809

Клип за закрепване на тръби в лъчисто подово суха система



Продуктов №	Размер	Цена без ДДС	Цена с ДДС
K809Y001	50 x 26 mm	0,41 лв.	0,49 лв.