




# ТОПЛОМЕРИ И СТУДОМЕРИ SIEMENS

ЦЕНОВА ЛИСТА

# SIEMENS

2025

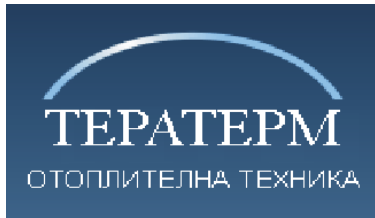

**ТЕРАТЕРМ ООД**  
**Офис гр. София:**  
1618 София,  
кв. Манастирски ливади-запад,  
Витоша  
Бул. „Тодор Каблешков“ № 61  
тел. / факс: **+359 2 85 69 174**  
**(Моб. тел.): +359 878 20 55 33**

**Магазин - гр. Плевен:**  
Ж.к. "Мара Денчева", ул. "Сан Стефано" бл. 12, маг. №3  
тел. / факс: +359 064 83 82 90

**Склад и магазин - гр. Плевен:**  
5800 Плевен - България  
Западна индустриална зона  
Тел.: +359 064 90 12 52

Метални комини - Отопление - Газ - Солар

[www.terratherm-bg.com](http://www.terratherm-bg.com)

e-mail: [terratherm@abv.bg](mailto:terratherm@abv.bg)

## ЦЕНОВА ЛИСТА 2025

### 04. Уреди за измерване Механични топломери/студомери

#### WFM5...

#### Електронен топломер

Турбинков топломер пригоден за монтаж на радио модул.

Предлага се като едноструен модел с различни размери.

Потребителят може да види индивидуалната консумация на голям, лесен за четене дисплей.

Данните се предават чрез AMR или Walk-by система за дистанционно отчитане.

**Живот на батерията 10 години (без сменяема батерия).**

Измервателен обхват, температура 1...90 °C. Вграден IrDA интерфейс, PN16, MID клас 2, монтаж на връщачата се тръба.

Общ преглед



Кратко техническо описание	Продуктов №	Цена без ДДС	Цена с ДДС
Топломер 0,6 m <sup>3</sup> /h, присъединяване G ¾", 110 mm дължина, 1,5 m кабел на сензора, сензор 45xØ 5 mm	WFM501-E000H0	354,44 лв.	425,32 лв.
Топломер 1,5 m <sup>3</sup> /h, присъединяване G ¾", 110 mm дължина, 1,5 m кабел на сензора, сензор 45xØ 5 mm	WFM502-E000H0	341,61 лв.	409,93 лв.
Топломер 2,5 m <sup>3</sup> /h, присъединяване G1", 130 mm дължина, 1,5 m кабел на сензора, сензор 45xØ 5 mm	WFM503-J000H0	364,06 лв.	436,87 лв.
Топломер 0,6 m <sup>3</sup> /h, присъединяване G ¾", 110 mm дължина, 1,5 m кабел на сензора, сензор 45xØ 5 mm с M-BUS модул	WFM541-G000H0	434,62 лв.	521,55 лв.
Топломер 1,5 m <sup>3</sup> /h, присъединяване G ¾", 80 mm дължина, 1,5 m кабел на сензора, сензор 45xØ 5 mm с M-BUS модул	WFM542-C000H0	434,62 лв.	521,55 лв.
Топломер 1,5 m <sup>3</sup> /h, присъединяване G ¾", 110 mm дължина, 1,5 m кабел на сензора, сензор 45xØ 5 mm с M-BUS модул	WFM542-G000H0	434,62 лв.	521,55 лв.
Топломер 2,5 m <sup>3</sup> /h, присъединяване G1", 130 mm дължина, 1,5 m кабел на сензора, сензор 45xØ 5 mm с M-BUS модул	WFM543-L000H0	434,62 лв.	521,55 лв.



**ТЕРАТЕРМ ООД**  
**Офис гр. София:**  
1618 София,  
кв. Манастирски ливади-запад,  
Витоша  
Бул. „Тодор Каблешков“ № 61  
тел. / факс: **+359 2 85 69 174**  
**(Моб. тел.): +359 878 20 55 33**

**Магазин - гр. Плевен:**  
Ж.к. "Мара Денчева", ул. "Сан Стефано" бл. 12, маг. №3  
тел. / факс: +359 064 83 82 90

**Склад и магазин - гр. Плевен:**  
5800 Плевен - България  
Западна индустриална зона  
Тел.: +359 064 90 12 52

Метални комини - Отопление - Газ - Солар

[www.terratherm-bg.com](http://www.terratherm-bg.com)

e-mail: [terratherm@abv.bg](mailto:terratherm@abv.bg)

## Ултразвукови топломери

### Ултразвукови топломери или студомери

Топломерите или студомерите за отчитане потреблението на топлинна или студова енергия се характеризират с изключителна точност на измерване. Те са изработени от подсилена пластмаса и имат голям динамичен обхват (от 1:1000), и гарантират прецизното измерване дори на най-малките дебити. Отчетените стойности на потребление могат да се прочетат на място, а калкулаторът може да бъде отстранен от дебитомера и монтиран на стена, като дължината на проводника е 1,5 м. Топломерите са специално разработени за употреба в жилищни сгради, като притежават подобрени характеристики и функционалности: олекотено тегло; повишена здравина и ергономичност; улеснена употреба за клиента. Уредите са налични във варианти за стенен монтаж, в различни размери, а предвид липсата на механични въртящи се части, тяхната работата не се повлиява от замърсявания или износване. Всеки стандартен уред разполага с инструкции на 18 езика, в това число и Български, а животът на батерията е **6 или 11 години (без сменяема батерия)**



Кратко техническо описание	Продуктов №	Цена без ДДС	Цена с ДДС
Ултразвуков топломер 0.6 m <sup>3</sup> /h, Ø5.2x45 mm, G 3/4", за стенен монтаж, 11 години живот на батерията и температурен сензор M-bus	WSM506-BE	398,17 лв.	477,80 лв.
Ултразвуков топломер 0.6 m <sup>3</sup> /h, Ø5.2x45 mm, G 3/4", за стенен монтаж, 11 години живот на батерията и температурен сензор	WSM506-OE	360,03 лв.	432,04 лв.
Ултразвуков топломер 1.5 m <sup>3</sup> /h, Ø5.2x45 mm, G 3/4", за стенен монтаж, 11 години живот на батерията и температурен сензор M-bus	WSM515-BE	398,17 лв.	477,80 лв.
Ултразвуков топломер 1.5 m <sup>3</sup> /h, Ø5.2x45 mm, G 3/4", за стенен монтаж, 11 години живот на батерията и температурен сензор	WSM515-OE	360,03 лв.	432,04 лв.
Ултразвуков топломер 2.5 m <sup>3</sup> /h, Ø5.2x45 mm, G 1", за стенен монтаж, 11 години живот на батерията и температурен сензор M-bus	WSM525-BE	411,90 лв.	494,28 лв.
Ултразвуков топломер 2.5 m <sup>3</sup> /h, Ø5.2x45 mm, G 1", за стенен монтаж, 11 години живот на батерията и температурен сензор	WSM525-OE	369,18 лв.	443,02 лв.



**ТЕРАТЕРМ ООД**  
**Офис гр. София:**  
1618 София,  
кв. Манастирски ливади-запад,  
Витоша  
Бул. „Тодор Каблешков“ № 61  
тел. / факс: **+359 2 85 69 174**  
**(Моб. тел.): +359 878 20 55 33**

**Магазин - гр. Плевен:**  
Ж.к. "Мара Денчева", ул. "Сан Стефано" бл. 12, маг. №3  
тел. / факс: +359 064 83 82 90

**Склад и магазин - гр. Плевен:**  
5800 Плевен - България  
Западна индустриална зона  
Тел.: +359 064 90 12 52

Метални комини - Отопление - Газ - Солар

[www.terratherm-bg.com](http://www.terratherm-bg.com)

e-mail: [terratherm@abv.bg](mailto:terratherm@abv.bg)

## WSN/WSM..

### Ултразвукови топломери или студомери

Топломерите или студомерите за отчитане потреблението на топлинна или студова енергия се характеризират с изключителна точност на измерване. Те са изработени от подсилена пластмаса и имат голям динамичен обхват (от 1:1000), и гарантират прецизното измерване дори на най-малките дебити. Отчетените стойности на потребление могат да се прочетат на място, а калкулаторът може да бъде отстранен от дебитомера и монтиран на стена, като дължината на проводника е 1,5 м. Топломерите са специално разработени за употреба в жилищни сгради, като притежават подобрени характеристики и функционалности: олекотено тегло; повишена здравина и ергономичност; улеснена употреба за клиента. Уредите са налични във варианти за стенен монтаж, в различни размери, а предвид липсата на механични въртящи се части, тяхната работата не се повлиява от замърсявания или износване. Всеки стандартен уред разполага с инструкции на 18 езика, в това число и Български, а **животът на батерията 11 години**



Кратко техническо описание	Продуктов №	Цена без ДДС	Цена с ДДС
Ултразвуков топлостудомер – Qp=0,6 м3/ч, Qs=1,2 м3/ч, присъединяване G 3/4", 5.2 x 45 mm, L = 1.5 m, M-bus	WSN606-BE	515,64 лв.	618,76 лв.
Ултразвуков топлостудомер – Qp=1,5 м3/ч, Qs=3 м3/ч, присъединяване G 3/4", 5.2 x 45 mm, L = 1.5 m, M-bus	WSN615-BE	515,64 лв.	618,76 лв.
Ултразвуков топлостудомер – Qp=2,5 м3/ч, Qs=5 м3/ч, присъединяване G 1", 5.2 x 45 mm, L = 1.5 m, M-bus	WSN625-BE	515,64 лв.	618,76 лв.
Ултразвуков топломер – Qp=0,6 м3/ч, Qs=1,2 м3/ч, присъединяване G 3/4", 5.2 x 45 mm, L = 1.5 m, M-bus	WSM606-BE	498,85 лв.	598,62 лв.
Ултразвуков топломер – Qp=1,5 м3/ч, Qs=3 м3/ч, присъединяване G 3/4", 5.2 x 45 mm, L = 1.5 m, M-bus	WSM615-BE	498,85 лв.	598,62 лв.
Ултразвуков топломер – Qp=2,5 м3/ч, Qs=5 м3/ч, присъединяване G 1", 5.2 x 45 mm, L = 1.5 m, M-bus	WSM625-BE	498,85 лв.	598,62 лв.



**ТЕРАТЕРМ ООД**  
**Офис гр. София:**  
 1618 София,  
 кв. Манастирски ливади-запад,  
 Витоша  
 Бул. „Тодор Каблешков“ № 61  
 тел. / факс: **+359 2 85 69 174**  
**(Моб. тел.): +359 878 20 55 33**

**Магазин - гр. Плевен:**  
 Ж.к. "Мара Денчева", ул. "Сан Стефано" бл. 12, маг. №3  
 тел. / факс: +359 064 83 82 90

**Склад и магазин - гр. Плевен:**  
 5800 Плевен - България  
 Западна индустриална зона  
 Тел.: +359 064 90 12 52

Метални комини - Отопление - Газ - Солар

www.terratherm-bg.com

e-mail: terratherm@abv.bg

## Ултразвукови топломери/топlostудомери

### UH50..

#### SONOHEAT® ултразвуков топломер (и комбиниран топло-студомер)

Топломер с двупроводно измерване за връщащата се тръба на инсталацията, номинален дебит от 0.6 до 60 m<sup>3</sup>/h, сплит версия (отделящ се електронен блок) с 1.5 m дължина на кабела, датчик: Pt 500 с сензор 45 mm дължина, Ø 5,2 mm, панел за избиране: английски, **батерия за 11 години (C-cell)**, без комуникационни модули и уред за автоматично регистриране, калибриране/съответствие: MID клас 2. Енергийна единица: LCD-дисплей до номинален дебит 10 m<sup>3</sup>/h в „Wh“; от номинален дебит 15 m<sup>3</sup>/h в „Wh“.


На разположение има 2 слота и няколко модула за дооборудване за следните допълнителни функции:

двуканален импулсен модул – M-Bus модул с 2 импулсни входа  
 аналогов модул - радиомодул

**Забележка: допълнителни версии могат да бъдат поръчани по заявка.**



Кратко техническо описание	Продуктов №	Цена без ДДС	Цена с ДДС
Топломер 0.6 m <sup>3</sup> /h, PN16, 110 mm дължина, присъединяване G 3/4",	UH50-A05C-EN06-E OH-E000-M2A	ЦЕНА ПО ЗАПИТВАНЕ	ЦЕНА ПО ЗАПИТВАНЕ
Топломер 1,5 m <sup>3</sup> /h, PN16, 110 mm дължина, присъединяване G 3/4",	UH50-A21C-EN06-E OH-E000-M2A		
Топломер 2,5 m <sup>3</sup> /h, PN16, 130 mm дължина, присъединяване G 1",	UH50-A36C-EN06-E OH-E000-M2A		
Топломер 3,5 m <sup>3</sup> /h, PN16, 260 mm дължина, присъединяване G 1 1/4",	UH50-A45C-EN06-E OH-E000-M2A		
Топломер 6 m <sup>3</sup> /h, PN16, 260 mm дължина, присъединяване G 1 1/4",	UH50-A50C-EN06-E OH-E000-M2A		
Топломер 10 m <sup>3</sup> /h, PN16, 300 mm дължина, присъединяване G 2",	UH50-A60C-EN06-E OH-E000-M2A		
Топломер 15 m <sup>3</sup> /h, PN 25, 270 mm дължина, присъединяване DN50,	UH50-A65C-EN06-E OH-E000-M2B		
Топломер 25 m <sup>3</sup> /h, PN 25, 300 mm дължина, присъединяване DN65,	UH50-A70C-EN06-E OH-E000-M2B		
Топломер 40 m <sup>3</sup> /h, PN 25, 300 mm дължина, присъединяване DN80,	UH50-A74C-EN06-E OH-E000-M2B		
Топломер 60 m <sup>3</sup> /h, PN 16, 360 mm дължина, присъединяване DN100,	UH50-A82C-EN06-E OH-E000-M2B		
Студомер 0,6 m <sup>3</sup> /h, PN 16, 110 mm дължина, присъединяване G 3/4,	UH50-G05C-EN06-E OH-E000-T2A		
Студомер 1,5 m <sup>3</sup> /h, PN16, 110 mm дължина, присъединяване G 3/4",	UH50-G21C-EN06-E OH-E000-T2A		

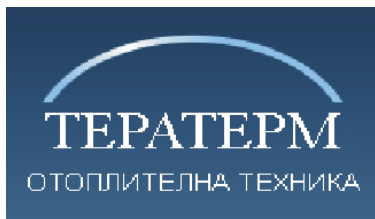

**ТЕРАТЕРМ ООД**  
**Офис гр. София:**  
 1618 София,  
 кв. Манастирски ливади-запад,  
 Витоша  
 Бул. „Тодор Каблешков“ № 61  
 тел. / факс: **+359 2 85 69 174**  
**(Моб. тел.): +359 878 20 55 33**

**Магазин - гр. Плевен:**  
 Ж.к. "Мара Денчева", ул. "Сан Стефано" бл. 12, маг. №3  
 тел. / факс: +359 064 83 82 90

**Склад и магазин - гр. Плевен:**  
 5800 Плевен - България  
 Западна индустриална зона  
 Тел.: +359 064 90 12 52

Метални комини - Отопление - Газ - Солар

[www.terratherm-bg.com](http://www.terratherm-bg.com)

e-mail: [terratherm@abv.bg](mailto:terratherm@abv.bg)

Студомер 2,5 m <sup>3</sup> /h, PN16, 130 mm дължина, присъединяване G 1",	UH50-G36C-EN06-E OH-E000-T2A	ЦЕНА ПО ЗАПИТВАНЕ	ЦЕНА ПО ЗАПИТВАНЕ
Студомер 3,5 m <sup>3</sup> /h, PN16, 260 mm дължина, присъединяване G 1 1/4",	UH50-G45C-EN06-E OH-E000-T2A		
Студомер 6 m <sup>3</sup> /h, PN16, 260 mm дължина, присъединяване G 1 1/4",	UH50-G50C-EN06-E OH-E000-T2A		
Студомер 10 m <sup>3</sup> /h, PN16, 300 mm дължина, присъединяване G 2",	UH50-G60C-EN06-E OH-E000-T2A		
Студомер 15 m <sup>3</sup> /h, PN 25, 270 mm дължина, присъединяване DN50,	UH50-G65C-EN06-E OH-E000-T2B		
Студомер 25 m <sup>3</sup> /h, PN25, 300 mm дължина, присъединяване DN65,	UH50-G70C-EN06-E OH-E000-T2B		
Студомер 40 m <sup>3</sup> /h, PN 25, 300 mm дължина, присъединяване DN80,	UH50-G74C-EN06-E OM-E000-T2B		
Студомер 60 m <sup>3</sup> /h, PN16, 360 mm дължина, присъединяване DN100,	UH50-G82C-EN06-E OM-E000-T2B		